


**3V D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR DE FUMEE ASD-10QR AVEC RADIO LINK**

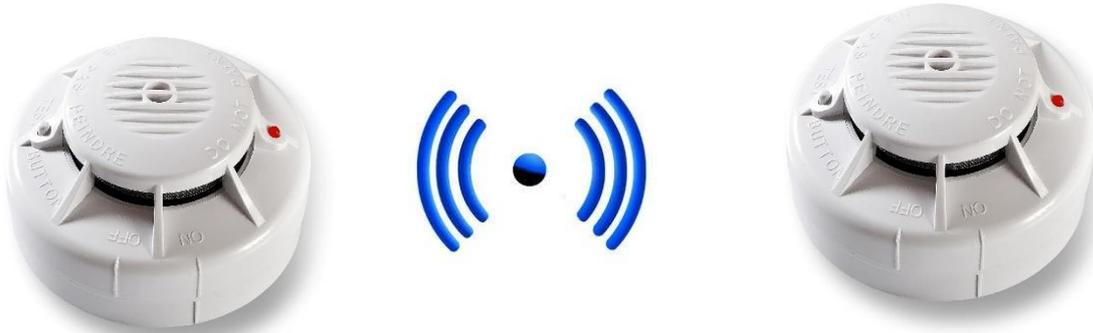

**ASD-10QR**      DAAF optique avec radio Link incl. batterie 3V scellée Lithium

**Caractéristiques :**

<b>Cellule photo électronique, Production européenne</b>
<b>Température de stockage: 0 ° à 30 ° C, max. 55 ° C jusqu'à 14 jours</b>
<b>Température de fonctionnement: 0 ° à 55 ° C. Taux d'humidité: &lt;93% RH à 40°C</b>
<b>Alimentation: batterie 3V scellée Lithium, ER14505</b>
<b>Utilisation continue: &lt;12µA; en alarme: &lt;90mA</b>
<b>Bips d'alerte: 30 jours avant épuisement des piles</b>
<b>Alarme sonore ≥ 85 dB</b>
<b>Connectable sans fil jusqu'à 24 pièces</b>
<b>RF fréquence: 868.1 MHz (1% cycle de service) RF codes : 65535</b>
<b>RF Puissance: +14dBm (max) RF Distance: minimal 100 mètres en champ libre</b>
<b>Fonction de pause (HUSH) Activez cette fonction en bref appuyant sur le bouton de test, fausse alarme est désactivé pendant 10 minutes, LED clignote toutes les 10 secondes.</b>
<b>Fonction de L.T.D. - compensation de la sensibilité : Ce mécanisme ajuste automatiquement la sensibilité du détecteur de fumée à niveau de l'usine en permanence de fonctionnement.</b>
<b>Procédure d'activation optimisée – 3-fois Bip</b>
<b>La fonction d'autotest de 10 secondes comprend :</b>
<b>État de la batterie, la pollution de la chambre à fumée et fonction de capteur de fumée</b>
<b>•Contamination indication: 3 bips toutes les 40 secondes    • Signal défaut batterie: 1 Bip toutes les 40 secondes</b>
<b>Standby indication: LED clignote toutes les 320 secondes</b>
<b>Certification: KRIWAN/ANPI EN-14604, RED, CE, VdS3131/vfdb 14-01, pour une utilisation selon la norme DIN 14676, VdS3515, Q-Mark, numéro de licence: 2017-0098</b>
<b>Poids: environ 90 grammes - Couleur: blanc - Dimensions: Ø 80 mm, H 48 mm - IP30</b>
<b>Montage: Chevilles, vis et base adhésive autocollant BST fournie</b>
<b>Fixez le détecteur de fumée uniquement avec la bande adhésive ou le matériel de montage fourni</b>
<b>Emballage: Individuelle en carton avec Euro loch, carton extérieur 72 pièces, 3 x 24 pièces carton intérieur</b>
<b>EAN-code: 8 713686 00 2405</b>
<b>Disponible en option: télécommande ASD-RRC</b>
<b>Garantie d'usine: 5 ans détecteur de fumée et batterie si correctement entretenu selon le mode d'emploi et activation dans les 14 mois à compter de la date de production.</b>
<b>Durée de vie détecteur de fumée : 10 ans</b>
<b>Après activation et couplage des détecteurs de fumée, il n'y a toujours pas de distinction entre Master et Slaves. Si 1 détecteur (Master) passe en mode alarme ou test, tous les détecteurs réagissent. Le Master émet des signaux sonores et lumineux. Les autres (Slaves) uniquement des signaux sonores. Le signal d'alarme du détecteur Master est un son puissant et les Slaves un son de traînage.</b>