

# Warnleuchte Dauerlicht 805

(vorläufiges techn. Datenblatt)

WERMA Signaltechnik  
GmbH + Co.  
Dürbheimer Str. 15  
78604 Rietheim-Weilheim  
Telefon 07424 / 9557-0  
Telefax 07424 / 4008

### Elektrische Daten:

Betriebsspannung:  $U_{nenn} = \text{max. } 240V$

Lampe: max. 10W

Lebensdauer: abhängig von der eingesetzten Glühlampe

Anschluß: Klemmen, M3,  $\leq 2,5\text{mm}^2$ ,  
 $\leq 0,5\text{Nm}$ , AWG 18 bis AWG 14

### Bestell-Nr.:

805 X00 00 Warnleuchte Dauerlicht Rohrmontage

805 X05 00 Warnleuchte Dauerlicht Boden-/  
Winkelmontage

X 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

### Mechanische Daten:

#### Material:

- Kalotte: Polycarbonat
- Adapter: ABS/PC-Blend, schwarz
- Fassung: PA GF - schwarz  
B15d (Bajonett)
- Anschluß-  
element: PA GF - schwarz

#### Sonstige Angaben:

##### Masse:

805 X00 00 Warnleuchte Dauerlicht  
Rohrmontage ca. 186g


805 X05 00 Warnleuchte Dauerlicht  
Boden-/Winkelmon. ca. 164g

Temperatur:  $t_a -20^\circ\text{C}$  bis  $+60^\circ\text{C}$

Schutzart: IP54 im montierten Zustand

Vorschriften: CE-, VDE- und EMV-Vor-  
schriften werden erfüllt

*Hinweis: Alle elektr. Angaben, sowie Angaben zur ED und Lebensdauer beziehen sich auf  $U_{nenn}$  und Raumtemperatur!*

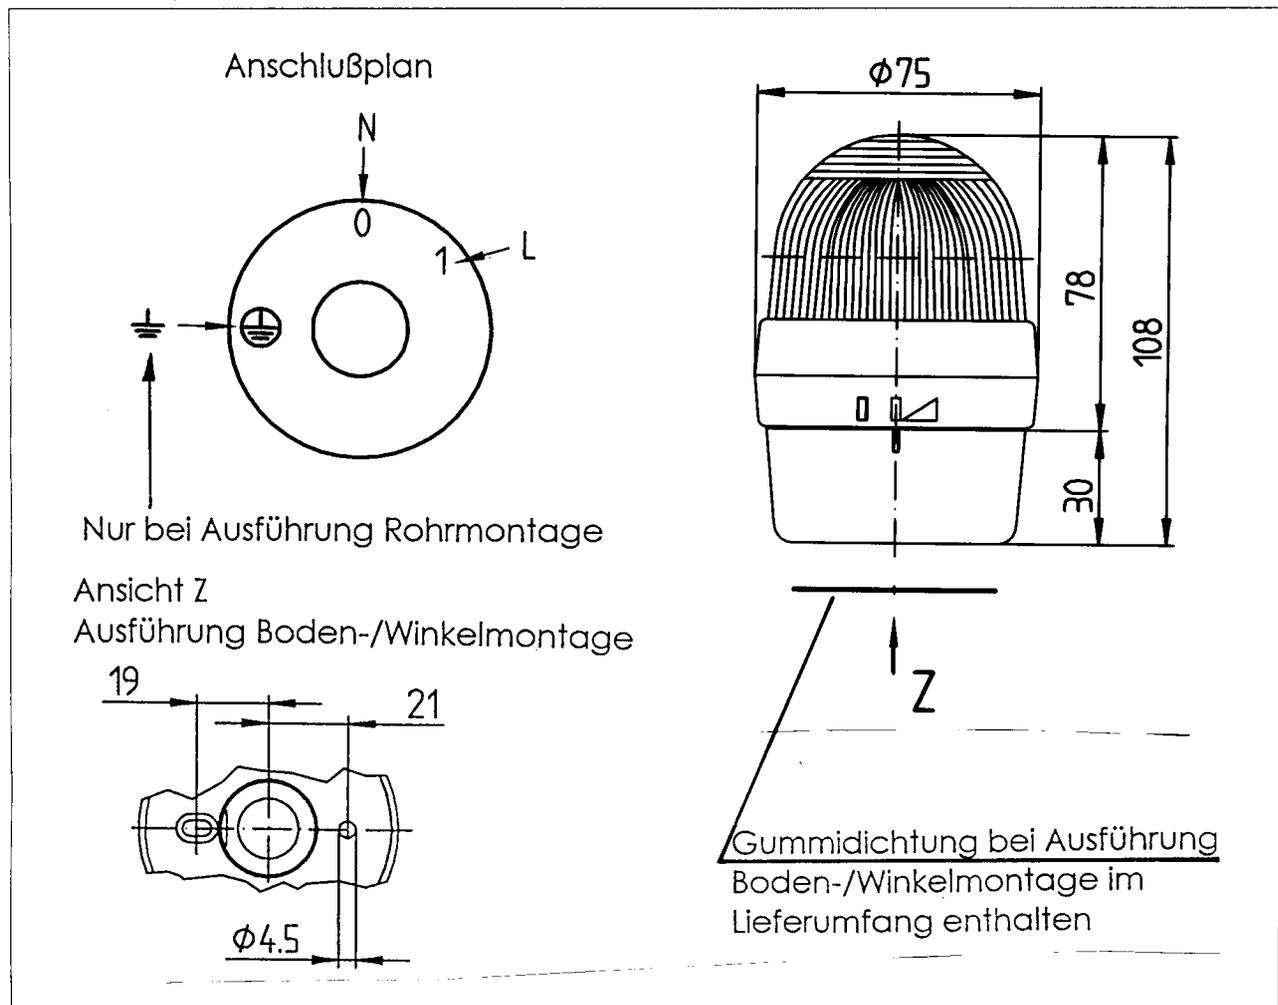

	Erstellt <i>B. W. K.</i>	Geprüft <i>Ja.</i>	Freigegeben <i>EG</i>	Datenblatt-Nr.	000 805 501 a
Name					
Datum:	11.11.1997	8.1.98	12.7.98		Blatt 1 von 1