

Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - LC-Click-N

LC-Click-N 140



wit mat, gelijk RAL9010 , Code 91001 bruin mat, gelijk RAL8014 , Code 91011 zwart mat, gelijk RAL9005 , Code 91021

Productinformatie

- Bewegingsmelder met 140° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging
- Beweegbare sensorkep
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
- Schakelen op de nuldoorgang
- Eenvoudige montage door steeksokkel
- Aansluiting kabels langs boven, onder en achter mogelijk
- Montage op standaard verzonken dozen mogelijk
- **Toepassingsvoorbeelden:**
buitenterreinen (ingangen / toegangswegen), parkeerplaatsen, ondergrondse parkeergarages

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 80 mm
Typisch verbruik:	ca. 0,4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars	170 m² / 2,5 m montagehoogte

langs de melder lopen:

Montagehoogte 2 m / 3 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:

**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP54 / Klasse II

Slagvastheid: IK04

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED

Contacttype: 1x μ -contact, maakcontact/NO

Nalooptijd: 4 s - 20 min


Inschakeldrempel: 2 - 500 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LC-Click-N 140	wit mat, gelijk RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	bruin mat, gelijk RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	zwart mat, gelijk RAL9005	91021	4007529910212

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
Overspanningsbegrenzer	wit	10880	4007529108800
Mini-Overspanningsbegrenzer	zwart	10882	4007529108824

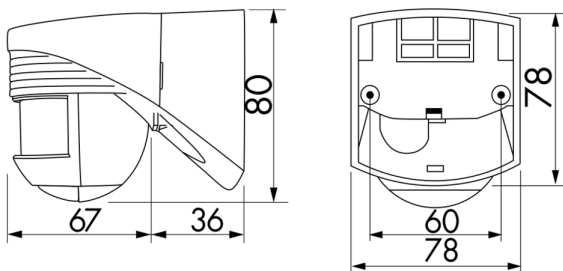


Afmetingen 91021

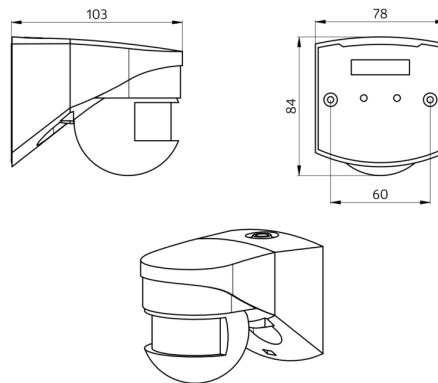

Afmetingen 91001

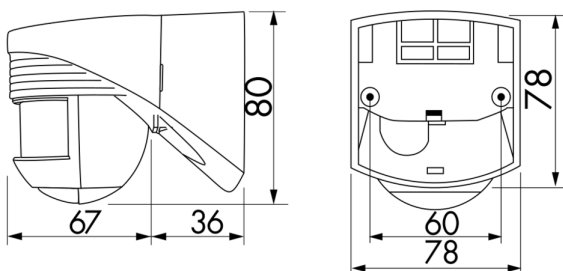


Afmetingen 91011

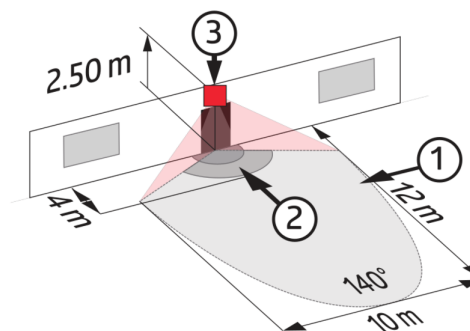

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Onderkruipbeveiliging

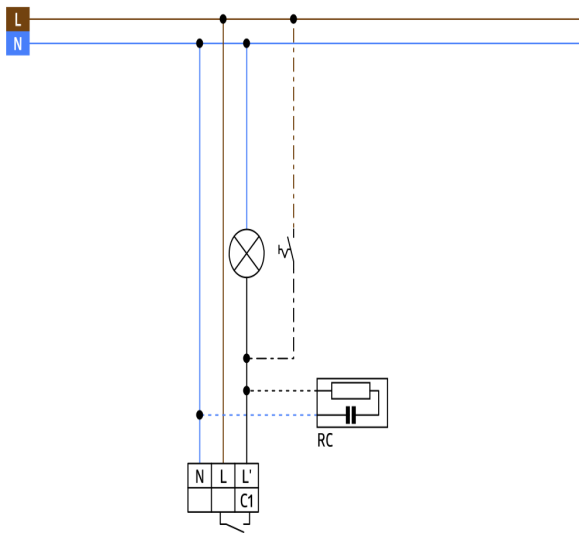

Schakelschema