

sirene, meerdere tonen 102 dB, 8 tonen + volume variabel, zwart,
AC/DC 24 V, Diameter 70 mm



Algemene technische gegevens

productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Sirene-elelement
type spanning van de bedrijfsspanning	AC/DC
bedrijfsspanning	• 1 bij DC nominale waarde 24 V • 1 bij AC bij 50 Hz nominale waarde 24 V • 1 bij AC bij 60 Hz nominale waarde 24 V
relatieve positieve tolerantie van de bedrijfsspanning	10 %
relatieve negatieve tolerantie van de bedrijfsspanning	-10 %
opgenomen stroom maximaal	30 mA
aard van het akoestische signaal	8 tinten
volumeniveau	102 dB
levensduur van de akoestische melder	5 000 h
geluidsfrequentie	• 1 0,9 kHz • 2 3,5 kHz
materiaal	PC
kleur	zwart

bevestigingswijze	Bajonet
referentiemarkering	
• volgens EN 61346-2	P
• volgens IEC 81346-2:2009	P

Mechanische gegevens

buitendiameter van het signaalzuilelement	70 mm
---	-------

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 ... +50 °C
beschermingsklasse IP	IP65
productfunctie akoestisch signaal instelbaar	Ja
hoogte	54 mm
breedte	70 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Confirmation

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0EA2>

CAX-online-generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0EA2>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8WD4420-0EA2>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA2&lang=en

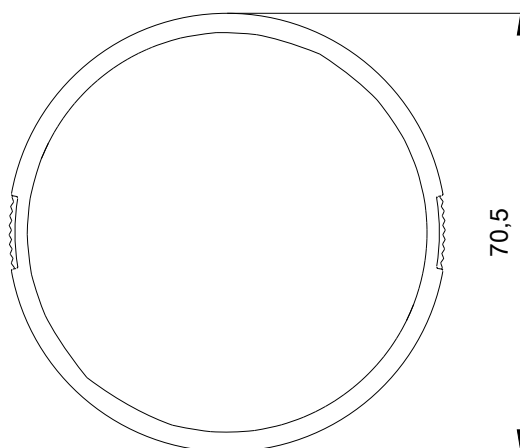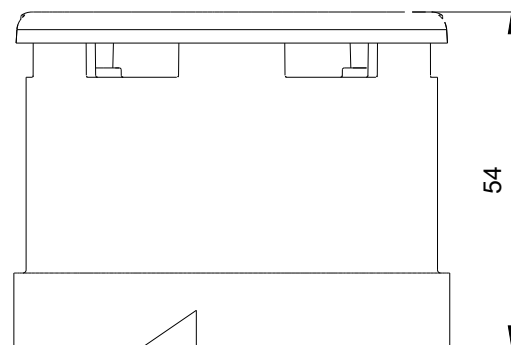

Laatste wijziging:

20-03-2020