

Continulicht, met geïntegreerde LED, rood, AC/DC 24 V, Diameter 70 mm



Algemene technische gegevens

productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Continulicht-element
uitvoering van het optische signaal	permanent licht
type spanning van de bedrijfsspanning	AC/DC
bedrijfsspanning	
• 1 bij DC nominale waarde	24 V
• 1 bij AC bij 50 Hz nominale waarde	24 V
• 1 bij AC bij 60 Hz nominale waarde	24 V
relatieve positieve tolerantie van de bedrijfsspanning	10 %
relatieve negatieve tolerantie van de bedrijfsspanning	-10 %
opgenomen stroom maximaal	40 mA
levensduur van de led	100 000 h
materiaal	PC
kleur	rood
bevestigingswijze	Bajonet
referentiemarkering	
• volgens EN 61346-2	P
• volgens IEC 81346-2:2009	P

Mechanische gegevens

buitendiameter van het signaalzuilelement	70 mm
---	-------

Verlichtingsmiddel

productbestanddeel verlichtingsmiddel	Ja
aard van de verlichting	LED
lichtsterkte	0,79 cd
lichtsterkte	0,53 ... 1,41 cd

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 ... +50 °C
beschermingsklasse IP	IP65
hoogte	65,5 mm
breedte	70 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AB>

CAX-online-generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AB>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8WD4420-5AB>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AB&lang=en

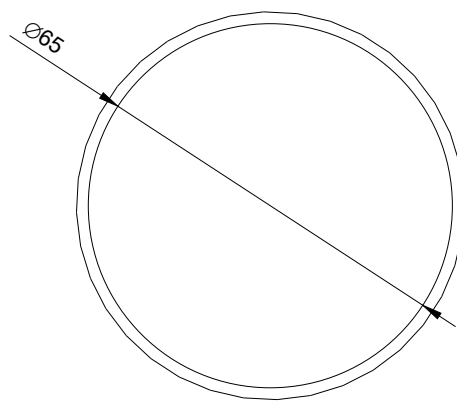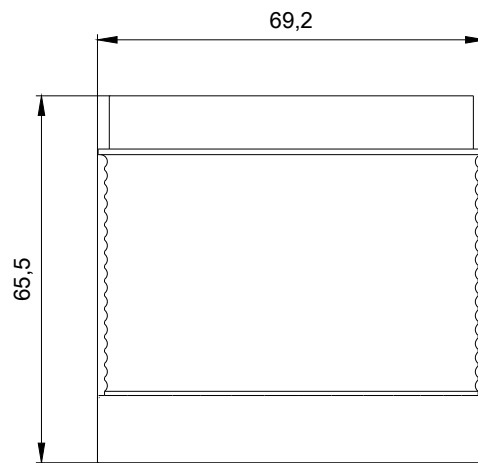

Laatste wijziging:



WS 4444;
W6.8333, 8WD44..._ALL
06-03-2020