Gegevensblad product
Kenmerken

XACB081
leeg hangend controlestation XAC-B - 8 boringen + 1 in basis

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Pendelcontrolestation
Korte naam apparaat	XACB

Complementaire kenmerken

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Materiaal kast	Met glas versterkt polyester
Type elektrische kring	Vermogenskring Stuurkring
Type behuizing	Lege behuizing
Zekeringnummer	8 uitsnijdingen
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 10…22 mm
Veiligheidsrail	Zonder
Verticale operator uitsparingspunten	40 mm
Normen	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringen	CSA type 4
Beschermende behandeling	TH
Omgevingstemperatuur bij werking	-25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40…70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform EN 50102
Mechanische levensduur	1000000 cycli
Gewicht product	1,33 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	70,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	1,376 kg
Unit Type of Package 2	P06

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	73,500 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	47,400 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACh-regelgeving	REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Produkt mit 6 Ausschnitten. Wählen Sie die Anzahl an Ausschnitten je nach den Produkteigenschaften, um die Abmessungen b, b1 und c zu erhalten.

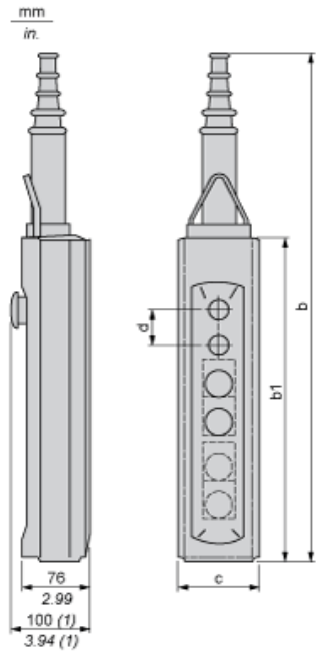

(1) Mit Pilzkopf-Betätigung

Abmessungen in mm

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Abmessungen in in.

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Kabelschutztüllen



(1) Ø innen

Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl und zwei Drehrichtungen

Mit Kontaktblock XESD1181, separat zu beziehen.

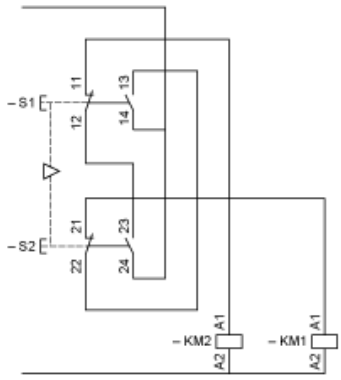

Steuerung eines Motors mit zwei Drehzahlen und zwei Drehrichtungen

Mit Kontaktblock XESD1281, separat zu beziehen.

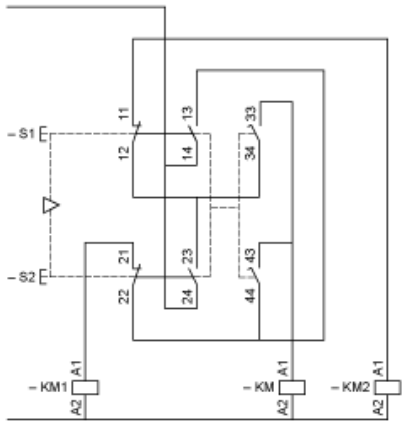

KM Hochgeschwindigkeitsschütz

Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl, zwei Drehrichtungen und 2-Phasen-Schaltung

Mit Kontaktblock XESD1191, separat zu beziehen.

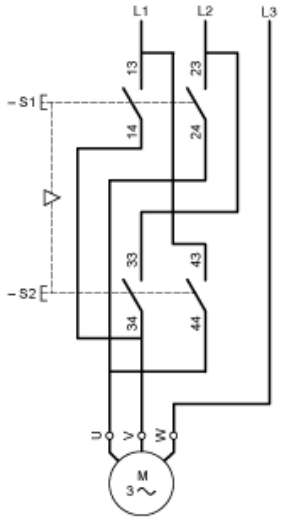

In Verbindung mit 3-poligem Isolationsblock XACS399 oder XACS3991, gezeigt in der nicht betriebenen Position (Station wartet auf „Versorgung“), ausgestattet mit Not-Aus-Schalter mit Auslöserbetätigung, Schlüsselentriegelung und Einrastfunktion.

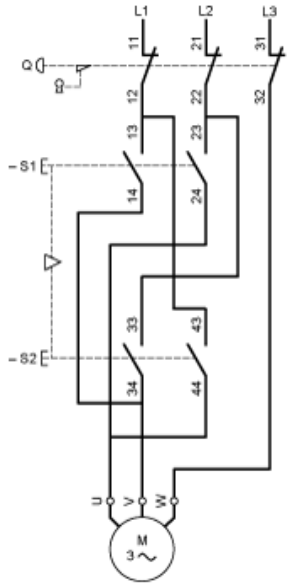

Steuerung eines Motors mit zwei Drehzahlen, zwei Drehrichtungen und 2-Phasen-Schaltung

Mit Kontaktblock XESD1291, separat zu beziehen.

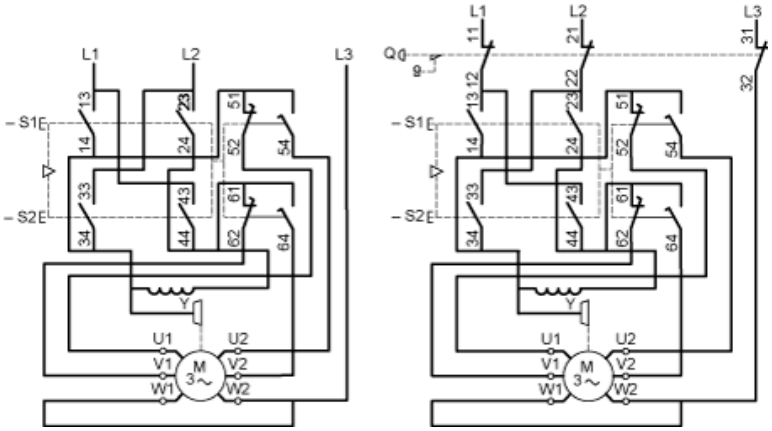

Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl, zwei Drehrichtungen und 3-Phasen-Schaltung - Linkslauf durch 2-Phasen-Drehrichtungsumkehr

Mit Kontaktblock XESD2201, separat zu beziehen.

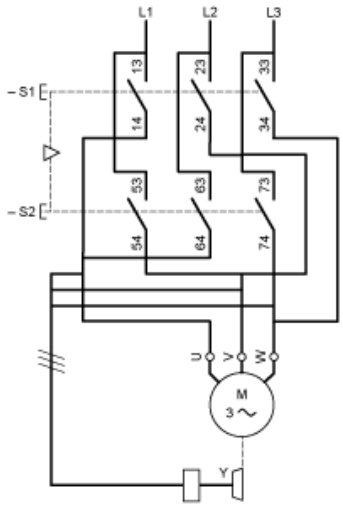

Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl, zwei Drehrichtungen und 3-Phasen-Schaltung - Linkslauf durch 2-Phasen-Drehrichtungsumkehr
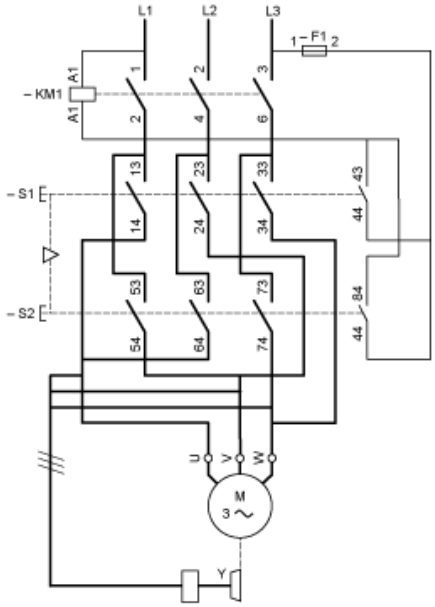
Mit Kontaktblock XESD2241, separat zu beziehen.