



DETROMPEUR SEPARÉ AVEC FIXATION VERTICALE POUR
INTERRUPTEUR DE POS. AVEC INTERVERROUILLAGE
3SE5312../3SE5322.. ET ASI 3SF13... ET INTERRUPTEUR DE
POS. AVEC DETROMPEUR SEPARÉ 3SE51../3SE52.. ET ASI
3SF11../3SF12..

Désignation du produit	détrompeur
Caractéristiques techniques générales:	
Tenue aux chocs	
• selon CEI 60068-2-27	30g / 11 ms
Tenue aux vibrations	
• selon CEI 60068-2-6	0,35 mm / 5g
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	
• typique	1 000 000
Codage d'identification des matériels électriques	
• selon EN 61346-2	T
• selon EN 81346-2	T
Principe actif	mécanique
Tête de commande:	
Exécution de l'organe de commande	fixation verticale
Conditions ambiantes:	
Température ambiante	
• en service	-25 ... +85 °C
• à l'entreposage	-40 ... +90 °C

Montage/ fixation/ dimensions:

Position de montage	au choix
Mode de fixation	fixation par vis

Certificats/homologations

General Product Approval			Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UR		Baumusterprüfbescheinigung	 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen

other

[Bestätigungen](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE50000AV02>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE50000AV02>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE50000AV02>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE50000AV02&lang=en

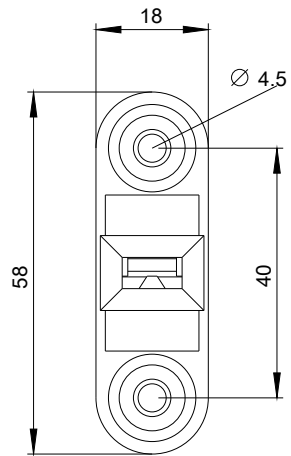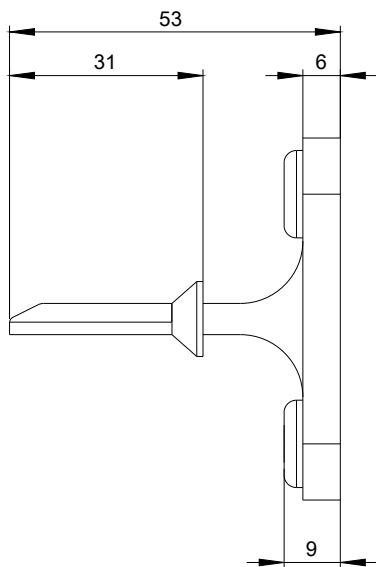

dernière modification :

11.05.2016