

Type

PFR-03

Artikel nr.

285556

Leveringsprogramma

Nom. foutstroom	$I_{\Delta n}$	A	0.3
Beschrijving			Pulsstroomgevoelig Hulpcontact (1 wisselcontact) geïntegreerd Doorsteekconvector moet worden meebesteld Niet UL/CSA goedgekeurd
nominale stuurspanning	U_s	V	230 V AC 50/60Hz

Elektrisch

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-2, IEC 755, IEC 1008, IEC 1009
Toepasbaarheid			Pulsstroomgevoelig, type A
Nom. stuurspanning	U_s	V AC	230 $\pm$ 20% (50/60 Hz)
Nom. vermogen	P_e	W	3
Nom. foutstroom	$I_{\Delta n}$	A	0.3
Vertragingstijd	t_v	s	0.02 (niet vertraagd)
Relaiscontacten			1 wisselcontact geïntegreerd
Nom. spanning relaiscontacten		V AC/ DC	250/100
Nom. stroom relaiscontacten		A	6

Mechanisch

Kapinbouwmaat		mm	45
Maat apparaatsokkel		mm	85
Apparaatbreedte		mm	45
montage			Snelbevestiging voor montagerail DIN 46277, IEC/EN 60715
Klemmen boven en onder			Raamklemmen
Klembeveiliging			Vinger-/handaanrakingsveilig BGV A2, VDE 106 deel 100
Aansluitdiameters		mm ²	2 x 0.75 - 2.5 massief, 2 x 0.75 - 1.5 flexibel/met huls


omgevingstemperatuur

Bedrijf		°C	- 10 ... 50
---------	--	----	-------------

Technische gegevens ETIM 4.0

Nominale stuurspanning U_s bij AC 50 Hz		V	276
Nominale foutstroom van/tot		A	0,3
Vertragingstijd, instelbaar			Ja
Maximale opkomvertragingstijd		ms	300
Max. nominale bedrijfsspanning U_e		V	230
Nominale stuurspanning U_s bij DC		V	0
Nominale stuurspanning U_s bij AC 60HZ		V	276

Afmetingen

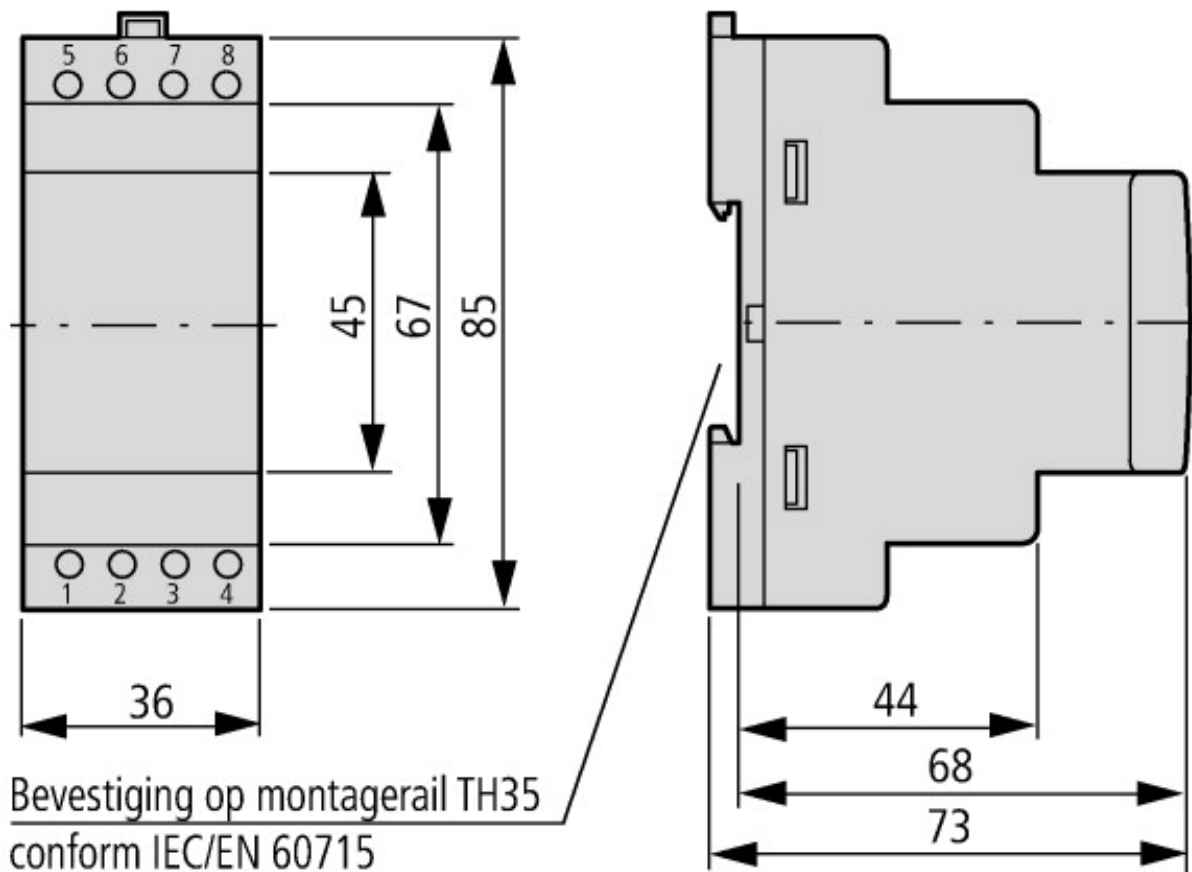

Overige productinformatie (links)

AWA1230-2214 (IL01219036Z) Foutstroom-relais: Omvormer voor FI relais	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22140308.pdf
Projecteren	
Selectiecriteria foutstroomrelais	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/AH1230-036_N.PDF