

Bouton-poussoir coup de poing, 22 mm, rond, le métal, brillant, rouge, 60 mm, sans maintien



Nom de marque produit	SIRIUS ACT
Désignation du produit	Bouton-poussoir coup de poing
Version du produit	Élément de commande/signalisation
Désignation type de produit	3SU1
Ligne de produits	Métal, poli brillant, 22 mm

Boîtier	
Nombre d'emplacements	1

Organe de commande	
Mode de fonctionnement de l'organe de commande	à rappel
Extension produit en option Lampe	Non
Couleur	
• de l'organe de commande	rouge
Matériau de l'organe de commande	matière plastique
Forme de l'organe de commande	rond
Diamètre extérieur de l'organe de commande	60 mm
Nombre de positions	2

Collerette	
Constituant du produit collerette	Oui

Type de la collerette	Standard
Matériau de la collerette	Métal poli brillant
Couleur de la collerette	argenté

Caractéristiques techniques générales

Fonction produit	
• Fonction d'ARRET D'URGENCE	Non
• Fonction ARRET D'URGENCE	Non
Indice de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Degré de protection NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Tenue aux chocs	
• selon CEI 60068-2-27	Onde demi-sinus 50g / 11 ms
Tenue aux vibrations	
• selon CEI 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
Fréquence de manœuvres max.	3 600 1/h
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	
• typique	10 000 000
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	S
Désignation du matériel selon EN 61346-2	S

Conditions ambiantes

Température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
Catégorie d'environnement en service selon CEI 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)

Montage/ fixation/ dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Forme de la découpe	rond
Diamètre de montage	22,3 mm
Tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
Hauteur de montage	27,5 mm
Largeur de montage	60 mm
Profondeur	24,4 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
				Miscellaneous
CSA	UL		EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping				
Special Test Certificate					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

Marine / Shipping	other
	Confirmation
DNVGL.COM/AF	

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/ic10

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1CD20-0AA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1CD20-0AA0>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1050-1CD20-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1CD20-0AA0&lang=en

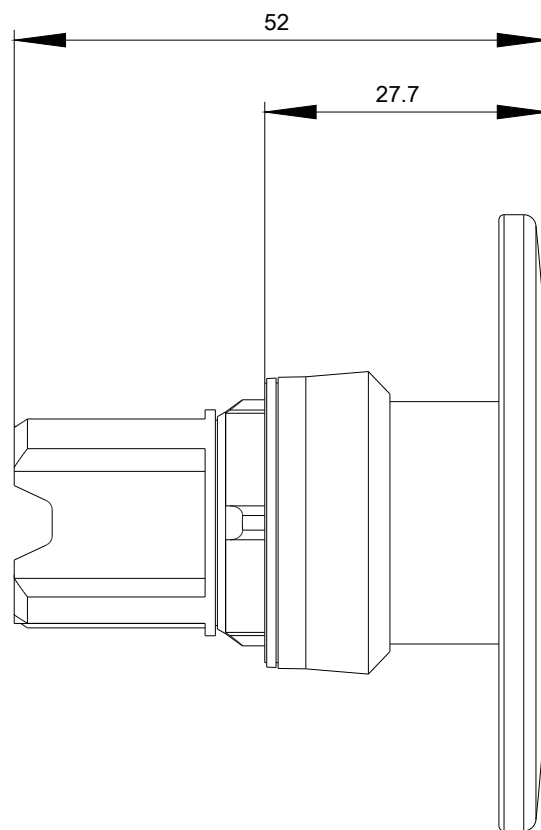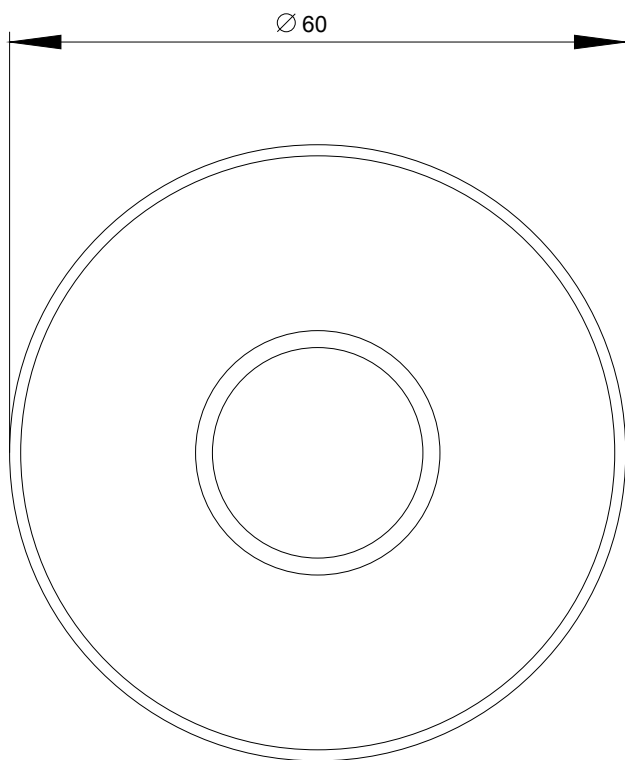

dernière modification :

18-12-2019