



Relais de surveillance, pouvant être monté sur contacteur 3RT2, Taille S2 standard, à réglage numérique Surveillance de courant apparent/actif 8...80 A, 20...400 Hz, Triphasée Alimentation 24-240 V CA/CC 1 contact inverseur, 1 sortie à semiconducteur pour alarmes et avertissements Surveillance de dépassement haut/bas du courant Perte de phase, rupture de fil ordre des phases courant de défaut courant de blocage Seuils pour alarmes et avertissements avec ou sans mémoire défaut Temporisation au démarrage 0-99 s Suppression des pointes de perturbation 0-30 s Pause après défaut 0-(*)

Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	Relais de surveillance
Version du produit	réglage numérique, surveillance du courant sur 3 phases
Désignation type de produit	3RR2

Caractéristiques techniques générales	
Taille du contacteur combinable spécifique aux entreprises	S2
Puissance apparente d'emploi Valeur assignée	4 V·A
Tension d'isolement • pour catégorie de surtension III selon IEC 60664 — pour degré de pollution 3 Valeur assignée	690 V
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée	6 kV
Indice de protection IP • face avant • de la borne de raccordement	IP20 IP00
Tenue aux chocs	10g / 11 ms
Tenue aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	

• typique	10 000 000
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre)	
• pour AC-15 pour 230 V typique	100 000
Désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	K
Désignation du matériel selon EN 61346-2	K
Précision de répétabilité relative	2 %

Tension d'alimentation

Type de tension de la tension d'alimentation	CA/CC
Tension d'alimentation 1 pour CA	
• pour 50 Hz	24 ... 240 V
• pour 60 Hz	24 ... 240 V
Tension d'alimentation 1 pour CC	24 ... 240 V
Fréquence de la tension d'alimentation	
• 1	50 ... 60 Hz

Circuit de mesure

Type de courant pour la surveillance	AC
Valeur du courant d'appel réglable	
• 1	8 ... 80 A
• 2	8 ... 80 A
Durée de temporisation de réponse réglable	
• au démarrage	0 ... 99 s
• en cas de dépassement de la valeur supérieure/inférieure	0 ... 30 s
Hystérésis de commutation réglable pour la valeur de mesure du courant	0,2 ... 16 A
Précision de l'affichage numérique	+/-1 digit

Précision

Dérive thermique par °C	0,1 %/°C
--------------------------------	----------

Communication/ Protocole

Protocole pris en charge	
• protocole IO-Link	Non
Type d'alimentation en tension par maître IO-Link	Non

Circuit auxiliaire

Nombre d'inverseurs	
• pour contacts auxiliaires	1
Courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-15	
• pour 24 V	3 A
• pour 230 V	3 A
• pour 400 V	3 A

Courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13	
• pour 24 V	1 A
• pour 125 V	0,2 A
• pour 250 V	0,1 A
Capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL	B300 / R300
Circuit principal	
Puissance d'emploi	
• Valeur assignée	2,5 W
Sorties	
Strombelastbarkeit des Halbleiterausgangs im SIO-Modus	200 mA
Courant d'emploi pour 17 V min.	5 mA
Compatibilité électromagnétique	
Émission de perturbations CEM	
• selon CEI 60947-1	environnement A (domaine industriel)
Immunité aux perturbations CEM	
• selon CEI 60947-1	environnement A (domaine industriel)
Sécurité	
Protection de contact contre les décharges électriques	protégé contre le contact avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant selon CEI 60529
Raccordements/ Bornes	
Fonction produit	
• Bornier amovible du circuit principal	Non
• Bornier amovible des circuits auxiliaire et de commande	Oui
Type du raccordement électrique	
• pour circuit principal	raccordement à vis
• pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
Type de sections de câble raccordables	
• pour contacts principaux	
— âme massive	2x (1 ... 35 mm²), 1x (1 ... 50 mm²)
— multibrin	2x (1 ... 35 mm²), 1x (1 ... 50 mm²)
— âme souple avec embouts	2x (1 ... 25 mm²), 1x (1 ... 35 mm²)
• pour câbles AWG pour contacts principaux	2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1)
Section de câble raccordable pour contacts principaux	
• âme massive ou multibrin	1 ... 50 mm²
• âme souple avec embouts	1 ... 35 mm²
Type de sections de câble raccordables	
• pour contacts auxiliaires	
— âme massive	1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)

— âme souple avec embouts	1 x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2 x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• pour câbles AWG pour contacts auxiliaires	2x (20 ... 14)
Numéro AWG comme section codée de câble raccordable	
• pour contacts principaux	18 ... 1
Couple de serrage	
• pour bornes à vis	0,8 ... 1,2 N·m

Montage/ fixation/ dimensions	
Position de montage	au choix
Mode de fixation	montage direct
Hauteur	99 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	112 mm
Distance à respecter	
• lors du montage en série	
— vers l'avant	0 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	0 mm
— vers le bas	10 mm
— vers le côté	0 mm
• aux pièces mises à la terre	
— vers l'avant	10 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le côté	10 mm
— vers le bas	10 mm
• aux pièces sous tension	
— vers l'avant	10 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le bas	10 mm
— vers le côté	10 mm

Conditions ambiantes	
Altitude d'implantation pour altitude au-dessus de	
• max.	2 000 m

Certificats/ homologations

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
 CCC	 CSA	 UL		 RCM	 EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping			
Miscellaneous	Special Test Certificate	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA

Marine / Shipping	other	
 RMRS	 DNV-GL	Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/ic10

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RR2243-1FW30>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RR2243-1FW30>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RR2243-1FW30>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2243-1FW30&lang=en

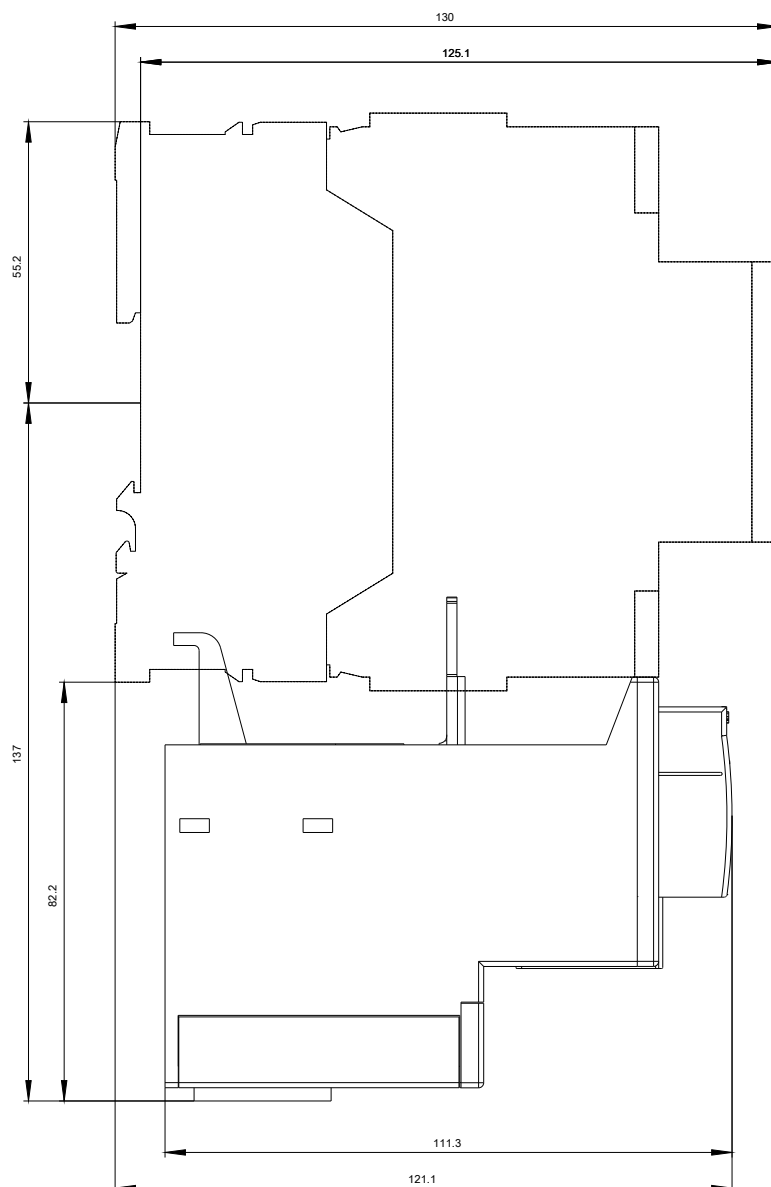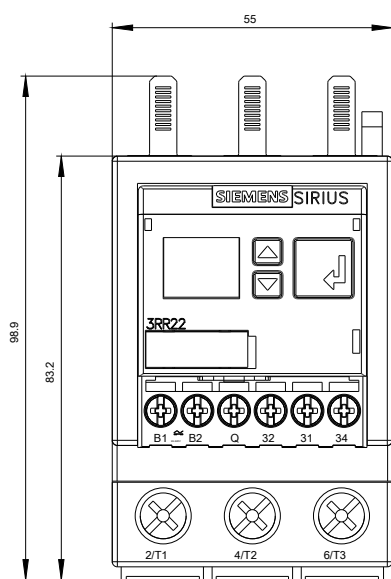

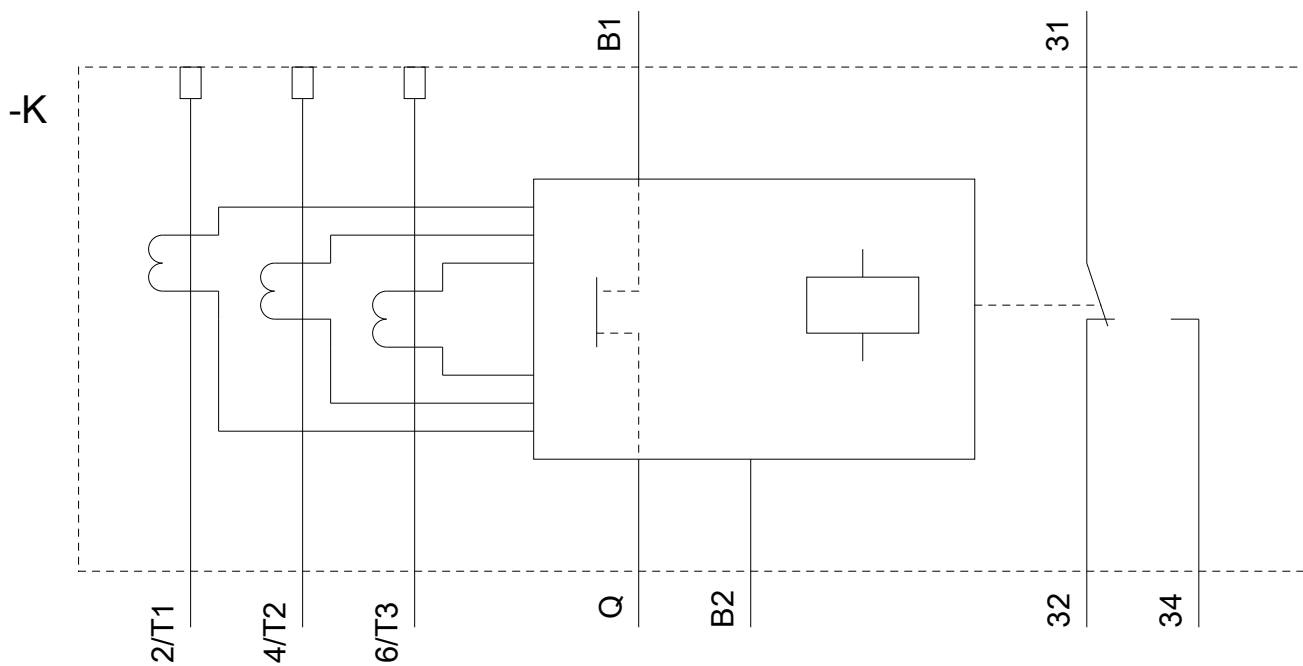

dernière modification :

16-12-2019