



97.01

EG-richtlijn/keurmerken
(Details op aanvraag):





097.01

Schroefaansluitvoet voor railmontage voor tijdmodulen 86.30 en indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02, "Veilige scheiding volgens VDE 0106" tussen spoel en contacten	97.01 Blauw	97.01.0 Zwart	97.02 Blauw	97.02.0 Zwart
Relaistype	46.61		46.52	
Toebehooren				
"Variclip" klem- en demontagebeugel (kunststof)	097.01			
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen voor maximaal 8 aansluitvoeten	095.18 (blauw)		095.18.0 (zwart)	
Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet, wit, kunststof	095.00.4			
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen	99.02			
Tijdmodulen	86.30			
Algemene gegevens				
Contactbelasting	16 A - 250 V AC		8 A - 250 V AC	
Isolatiespanning	6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten			
Beschermingsgraad	IP 20			
Omgevingstemperatuur	°C	-40...+70 (zie diagram L97)		
⊕ Vastzetkoppel	Nm	0,8		
Draadstriplengte	mm	8		
Max. aansluitdiameter		harde kern	soepele kern	
voor aansluitvoeten 97.01 en 97.02	mm²	1x6 / 2x2,5	1x4 / 2x2,5	
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	


L 97 - Belastbaarheid uitgang

(voor relais 46.61 met voet 97.01)

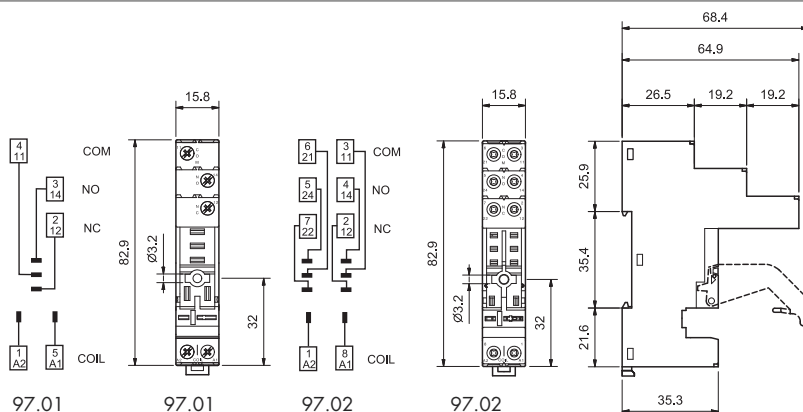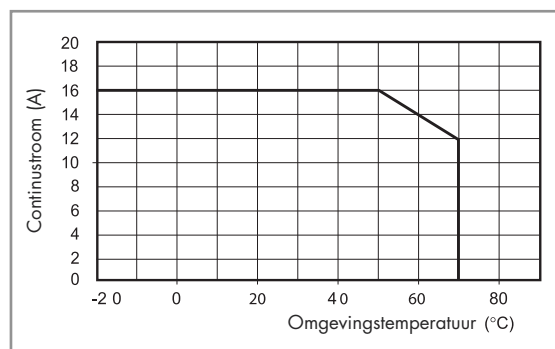

095.18

Doorverbindstrip , voor aansluitvoeten 97.01 en 97.02	095.18 (blauw)	095.18.0 (zwart)
Nominale waarde	10 A - 250 V	



86.30



99.02

EG-richtlijn/keurmerken
(Details op aanvraag):



Tijdmodulen Type 86.30		
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)	(12...24)V AC/DC	86.30.0.024.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)	(110...125)V AC	86.30.8.120.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)	(230...240)V AC	86.30.8.240.0000

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag):   

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 97.01 en 97.02		
		Grijs
Vrijlooptiode (+ aan klem A1)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming *	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming *	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming *	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + vrijlooptiode (+ A1, + aan klem A1)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + vrijlooptiode (+ A1, + aan klem A1)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + vrijlooptiode (+ A1, + aan klem A1)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor *	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor *	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor *	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC-moduul	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC-moduul	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC-moduul	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Belastingsweerstand	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

*Bij DC-toepassing dient de + (plus) op de klem A1 aangesloten te worden. Niet standaardmoduul met + op A2 op aanvraag.