

Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - RC-plus next N

RC-plus next N 230



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93331



zwart mat,
overeenkomstig RAL9005
, Code 93333



bruin mat,
overeenkomstig RAL8014
, Code 93334



zilver mat,
overeenkomstig RAL9006
, Code 93346

Productinformatie

- Bewegingsmelder met 230° detectiebereik en onderkruipbeveiliging
- Detectiebereik is mechanische in te instelling
- Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting
- Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Beweegbare sensorkep
- Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario
- Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen
- Eenvoudige montage door steeksokkel
- Wand-, plafond- en hoekmontage
- Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages, hoogbouwmagazijn

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen:	121 x 71 x 85 mm

Verbruik:	ca. 0,5 W
Detectiebereik:	horizontaal 230° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	800 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing)
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 500 Lux


Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
RC-plus next N 230	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93331	4007529933310
RC-plus next N 230	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	93333	4007529933334
RC-plus next N 230	bruin mat, overeenkomstig RAL8014	93334	4007529933341
RC-plus next N 230	zilver mat, overeenkomstig RAL9006	93346	4007529933464


Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-RC	-	92000	4007529920006
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
Buitenhoeksokkel RC-plus next	zwart	97024	4007529970247
Buitenhoeksokkel RC-plus next	bruin	97014	4007529970148
Buitenhoeksokkel RC-plus next	wit	97004	4007529970049
Buitenhoeksokkel RC-plus next	zilver	97043	4007529970438
Binnenhoeksokkel RC-plus next	wit	97005	4007529970056

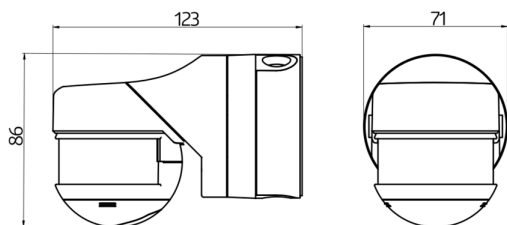


Afmetingen 93331

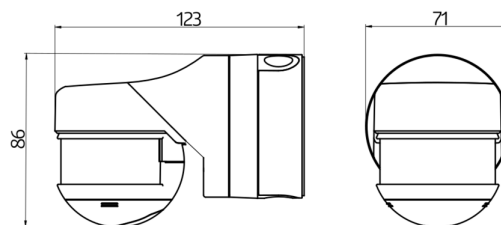


Afmetingen 93333

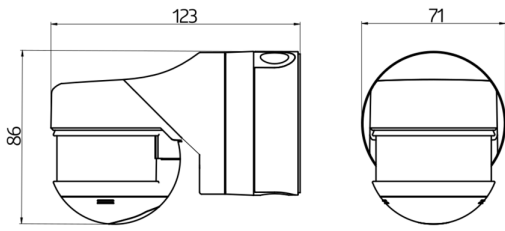

Afmetingen 93334

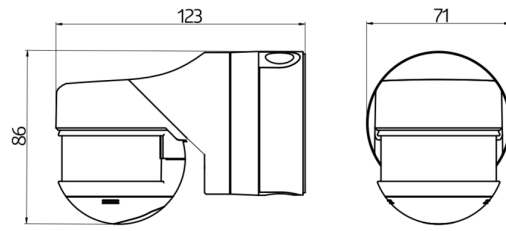


Afmetingen 93346

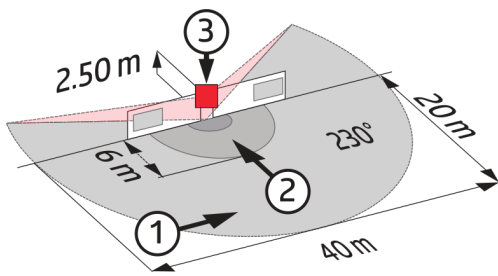

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Onderkruipbeveiliging

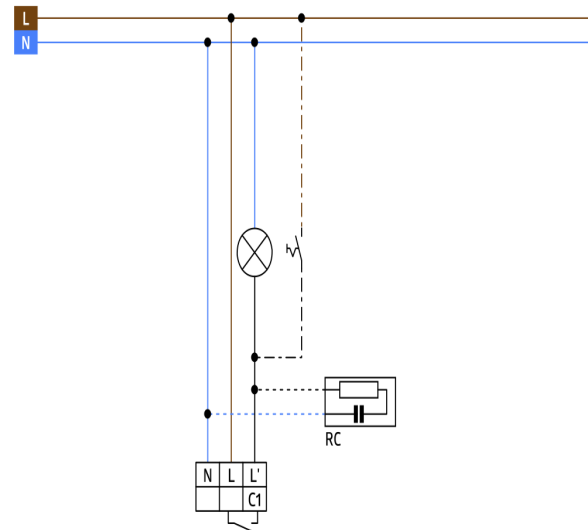

Schakelschema