


Fiche produit

Caractéristiques

KSB250SE4

Canalis - coffret de dérivation pour fusible DIN -
T1 - 250 A - 3L + N + PE

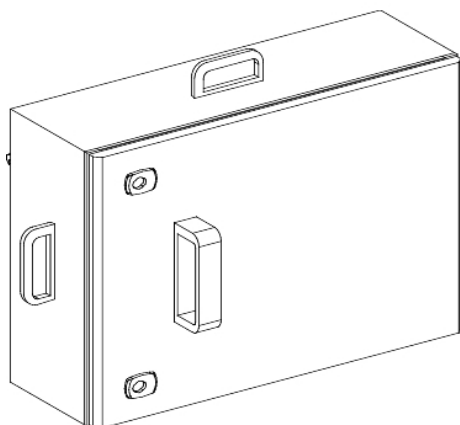

Principales

Gamme de produits	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis (KT) tronçon de jeu de barres Canalis (KS) tronçon de jeu de barres
Type de produit ou de composant	Unité de dérivation
Compatibilité des canalisations préfabriquées	Canalis KS gaine électrique du jeu de barres kit enfichable Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type kit enfichable
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 35 °C
Type de protection	Fusible sectionneur: pour aM plat fusible1 - 250 A conforme à NF Fusible sectionneur: pour gG plat fusible1 - 250 A conforme à NF
Équipement fourni	Fusible à commander séparément
Mode d'installation	Kit enfichable avec polarité fixe
Polarité dérivation	3L+N+PE
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Application de l'appareil	Distribution de moyenne puissance
[Ue] tension assignée d'emploi	230...690 V dépendant du dispositif de protection
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6,8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V dépendant du dispositif de protection
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Cosse de câble en cuivre - ISO40 150 mm² souple Cosse de câble en cuivre - ISO40 150 mm² rigide
Côté ouverture porte/couvercle	Droite
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par ouverture de la porte
Normes	EN 61439-1 CEI 61439-6
Matière du corps	Métal
Largeur	630 mm
Profondeur	258 mm
Profondeur (porte ouverte)	777 mm
Hauteur	432 mm
Poids du produit	20 kg

Environnement

Système de mise à la terre	TT TN-S IT
Degré de protection IP	IP55 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conforme à IEC 62262

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	31,0 cm
Largeur de l'emballage 1	43,5 cm
Longueur de l'emballage 1	64,0 cm
Poids de l'emballage 1	20,1 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	81,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	97,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------