


Gegevensblad product

Kenmerken

KSB32CF5

Canalis - aftakunit voor NF-zekering - 10 x 38 - 32 A - 3L + N + PE

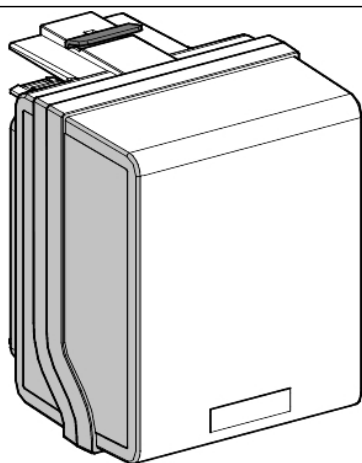

Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis (KS) railkokersysteem
Type product of component	Aftapeenheid
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 35 °C
Protection type	Fuse isolator: voor gG cilindrisch zekering 10 x 38 mm - 25 A conform NF Fuse isolator: voor aM cilindrisch zekering 10 x 38 mm - 32 A conform NF
Meegeleverde apparatuur	Fuse moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met gemiddeld vermogen
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stothoudspanning	6,8 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO32 6 mm² flexibel Kabelklem - ISO32 10 mm² stijve
Door/cover opening side	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Breedte	135 mm
Diepte	153 mm
Hoogte	175 mm
Gewicht product	0,6 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	610,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	119
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	97,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------