


Gegevensblad product

Kenmerken

KSB160SM413

Canalis - aftapeenheden voor NG 160 of 125 A
- 3L+N+PE

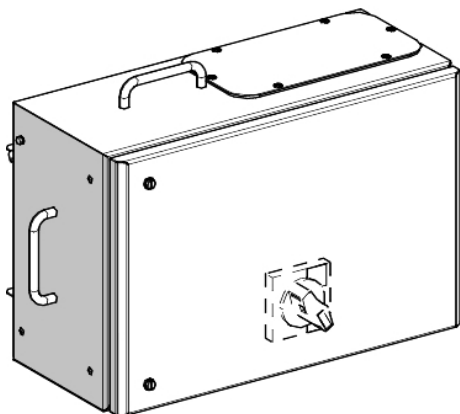

Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis (KS) railkokersysteem Canalis (KT) railkokersysteem
Type product of component	Aftapeenheid
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT busbar trunking met KS type plug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A met een NG160 125 A met een NG125
Type bescherming	Circuit breaker: NG125 Circuit breaker: NG160
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftapeenheid	3L+N+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met gemiddeld vermogen
Meegeleverde apparatuur	Circuit-breaker moet afzonderlijk worden besteld
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stothoudspanning	6,8 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Tunnel klem - ISO32 70 mm ² flexibel Tunnel klem - ISO32 70 mm ² stijve
Door/cover opening side	Rechts
Uitschakelmodus aftapeenheid	Door uit te nemen
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
18 mm modules	13
Breedte	482 mm
Diepte	246 mm
Depth (door open)	625.5 mm
Hoogte	342 mm
Gewicht product	8,5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	9,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	72,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	97,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------