


Fiche produit

Caractéristiques

KSB160SM413

Canalis - Unité de dérivation pour NG 160 ou 125 A - 3L+N+PE

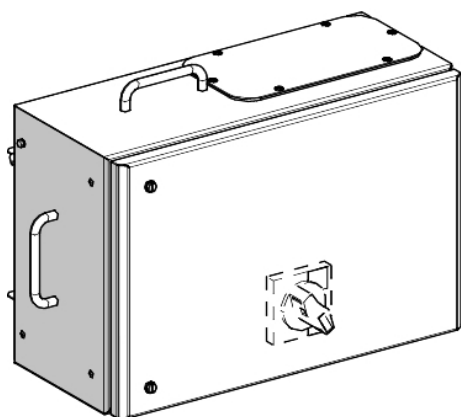

Principales

Gamme de produits	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis (KS) tronçon de jeu de barres Canalis (KT) tronçon de jeu de barres
Type de produit ou de composant	Unité de dérivation
Compatibilité des canalisations préfabriquées	Canalis KS gaine électrique du jeu de barreskit enfichable Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type kit enfichable
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A avec un NG160 125 A avec un NG125
Type de protection	Disjoncteur: NG125 Disjoncteur: NG160
Mode d'installation	Kit enfichable avec polarité fixe
Polarité dérivation	3L+N+PE
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Application de l'appareil	Distribution de moyenne puissance
Équipement fourni	Disjoncteur à commander séparément
[Ue] tension assignée d'emploi	230...690 V dépendant du dispositif de protection
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6,8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V dépendant du dispositif de protection 500 V dépendant du dispositif de protection 690 V dépendant du dispositif de protection
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Borne tunnel - ISO32 70 mm ² souple Borne tunnel - ISO32 70 mm ² rigide
Côté ouverture porte/couvercle	Droite
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par étirage
Normes	CEI 61439-6 EN 61439-1
Matière du corps	Métal
Modules 18 mm	13
Largeur	482 mm
Profondeur	246 mm
Profondeur (porte ouverte)	625.5 mm
Hauteur	342 mm
Poids du produit	8,5 kg

Environnement

Système de mise à la terre	TT TN-S IT
Degré de protection IP	IP55 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conforme à IEC 62262

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	26,0 cm
Largeur de l'emballage 1	34,0 cm
Longueur de l'emballage 1	49,0 cm
Poids de l'emballage 1	9,0 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	72,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	97,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------