

Gegevensblad product

Kenmerken

XALE3251

controlestation XAL-E met witte drukknop 1NO
+ zwarte 1NO + rode uitstekende 1NC



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XALE
Type product of component	Compleet besturingsstation
Korte naam apparaat	XALE
Bestemming product	Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Toepassing hangende drukknopkast	Drie functies
Kleur behuizingsbasis	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
IP-beschermingsgraad	IP54 conform IEC 60529
Samenstelling controlestation	1 vlakke drukknop, zwart, terugverend 1 NO, wit pijl naar beneden markering 1 vlakke drukknop, wit, terugverend 1 NO, zwart pijl omhoog markering 1 uitstekende verlichte drukknop, rood, terugverend 1 NC, wit O markering
Markeerlocatie	Markering op drukknop
Werking contacten	Vertraagd afvallend

Complementaire kenmerken

Ingang kabel	2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 20 mm 6 uitbreekopeningen voor ISO M20
Gewicht product	0,17 kg
Markering	CE
Positieve opening	Met conform EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Kortsluitbeveiliging	4 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV conform EN/IEC 60947-1
Ie toegekende bedrijfstrom	0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform EN/IEC 60947-5-1 0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform EN/IEC 60947-5-1 0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform EN/IEC 60947-5-1
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ bij 17 V en 5 mA conform IEC 60947-5-4

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 60536
IK-beschermingsgraad	IK05 conform EN 50102
Normen	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	15 cm
Package 1 Weight	175 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,017 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

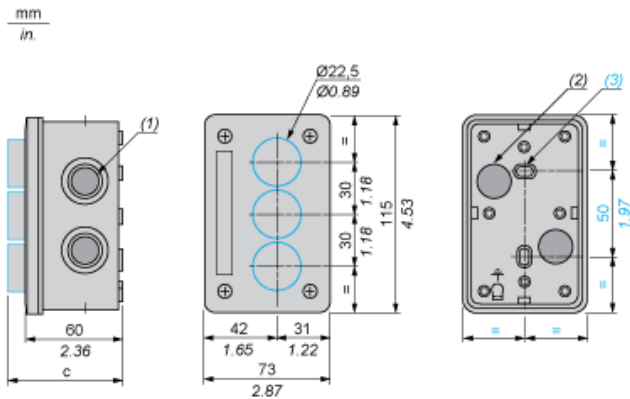

- (1) 6 ISO-20-Ausschlagöffnungen
(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 20 mm / 0.79 in.
(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Die XALE-Steuerstation beinhaltet:	c in mm	c in in.
Drucktaster, bündig	69	2.72
Drucktaster, vorstehend	71	2.79
Leuchtdrucktaster	74,5	2.93
Leuchtmelder	71	2.79
Not-Aus-Taster ohne Schlüssel	89,5	3.52
Wahlschalter mit Standardgriff	84,5	3.33
Schlüsselschalter	100	3.94