


Gegevensblad product Kenmerken

IMD-IM9

Permanente isolatiebewaker IM9 Vigilohm -
110-415VCA

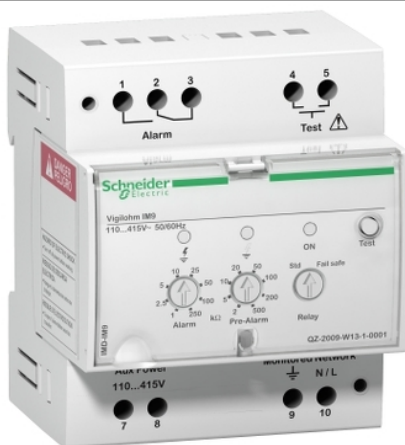

Hoofdkenmerken

Gamma	Vigilohm
Korte naam apparaat	IM9
Type product of component	Isolatiebewakingsapparaat
Apparaattoepassing	Marine application Standard environment application
Electrical circuit type	Small and not disturbed network
Aardingssysteem	IT

Complementaire kenmerken

Netspanning	0...600 V - AC bij 45...440 Hz (apparaat verbonden aan nulleider) 0...480 V - AC bij 45...440 Hz (apparaat verbonden aan fase)
Type meting	Isolati weerstand net
Instelling drempel	Vooralarm: 2...500 kOhm Alarm: 1...250 kOhm
Responstijd	≤ 7 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Vermogenverbruik	7 VA
Meetstroom	0...70 μA
Internal impedance	230 kOhm - AC bij 45...440 Hz
Testfunctie	Test op afstand Lokaal
Output contact	1 C/O Standaard of storingsveilig
Breaking capacity	250 V - AC bij 6 A 12...24 V - DC bij 6 A
Protocol communicatiepoort	-
Montagemodus	Opklikbaar Inbouwmontage
Montagesteun	DIN-rail Paneel
Montagepositie	Horizontaal Verticaal
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen 0,2...2,5 mm ²
Materiaal	Thermoplast
Gewicht product	0,2 kg
Hoogte	90 mm
Breedte	71 mm
Diepte	67,5 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	Koffer: IP20 Voorkant: IP40
Milieu-eigenschappen	Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf conform IEC 60068-2-30 Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf conform IEC 60068-2-56 Zoutnevel conform IEC 60068-2-52
Type installatie	Binnen
Normen	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Productcertificeringen	EAC CE BV RMRS DNV
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,600 cm
Package 1 Weight	230,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,489 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------