


Fiche produit

Caractéristiques

R9XFH218

Resi9 peigne à fourche 2P 18 modules

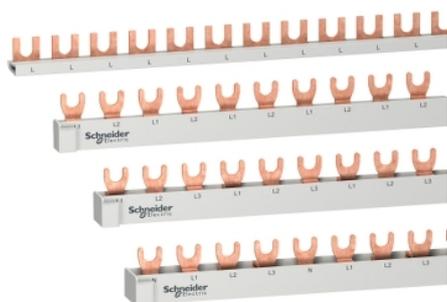

Principales

| | |
|--|----------------------------|
| Gamme | Resi9 |
| Type de produit ou de composant | Peigne de raccordement |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes | 1L + N |
| Longueur modules de 18 mm | 18 |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Nombre de voies | 9 voies N + 1 L |
| Configuration de pôles pour unidirectionnel | 1 1P + N 1 2P |
| Pas de raccordement | 18 mm |
| Type de connecteur | Fourche |
| Distance entre voie | 36 mm |
| Marquage | L1 L2 |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. Ph/N |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.a. |
| Emplacement de montage | Partie inférieure ouverte sur biconnect |
| Pas de 9 mm | 36 |
| Largeur | 320 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Compatibilité de gamme | Acti 9 (Acti9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH) |

Environnement

| | |
|---------------------------|--|
| Normes | IEC 60947-7-1 EN 61439-2 |
| Certifications du produit | CE |
| Tenue au feu | 960 °C (30 s) conforme à IEC 60695-2-1 |
| Niveau de pollution | 3 |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 32,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 99,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 35,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 589,0 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 7,637 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|