


Fiche produit

Caractéristiques

XZCPV1141L5

connecteurs précâblés XZ - femelle droit - M12 - 4 broches - câble PVC 5 m

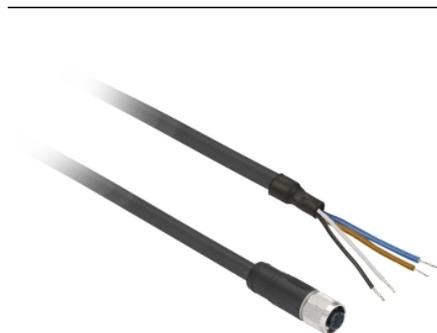

Principales

| | |
|--|-------------------------------------|
| Gamme de produits | Composants de câblage Telemecanique |
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de câblage |
| Type d'accessoire / élément séparé | Connecteurs pré-câblés |
| Nom de gamme | Universel |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Raccordement électrique | Connecteur femelle droit M12, 4 broches |
| Fixation de la borne | Vissé |
| Matière de la bague | Métal |
| LED d'état | Sans |
| Longueur de câble | 5 m |
| Diamètre extérieur du câble | 4,6 mm |
| Composition du câble | 4 x 0,25 mm ² |
| Matière de l'isolant du fil | PVC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V c.a. 300 V c.c. |
| [In] courant assigné d'emploi | 3 A |
| Résistance de contact | 5000 μΩ |
| Résistance d'isolement minimum | 1 GΩ |
| Poids du produit | 0,201 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Degré de protection IP | IP65 IP67 |
| Certifications du produit | cULus |
| Température de fonctionnement | -25...80 °C statique |
| Température ambiante pour le stockage | -25...80 °C |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 167,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,606 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 320 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 65,500 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|