


# Gegevensblad product

## Kenmerken

# LGY412560

## Linergy DS - schroefverdeelblok 4P - 125A - 60 openingen

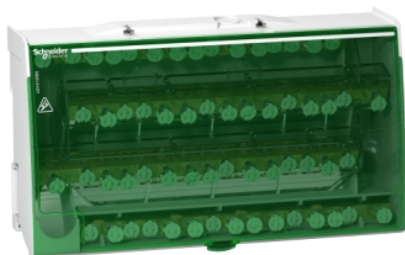

### Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productnaam	Linergy DS
Type product of component	Distributieblok

### Complementaire kenmerken

Montagesteun	DIN-rail
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibiliteit product	Spacial kasten
Beschrijving polen	4P
Vertrekken verdeelklem	4 x 15 openingen
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A bij 40 °C
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	4,2 kA voor 1 s
Ipk nominale grensstroompiek	28 kA
Aansluitingen - klemmen	Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 10...35 mm <sup>2</sup> stijve Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 6...35 mm <sup>2</sup> flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 6...35 mm <sup>2</sup> stijve Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 4...25 mm <sup>2</sup> flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 11 kabel(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stijve Distributie: schroefaansluitblok 11 kabel(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> flexibel met
Aandraaimoment	Distributie: 2 N.m plat schroevendraaier 6,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 6,5 mm Voeding: 2,5 N.m plat schroevendraaier 9,5 mm Voeding: 2,5 N.m PZ2 schroevendraaier 9,5 mm Distributie: 2 N.m plat schroevendraaier 8,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 8,5 mm
Stap van 9 mm	20
Hoogte	100 mm
Breedte	174 mm
Diepte	50,5 mm
Gewicht product	0,562 kg
Kleur	Wit (RAL 9003)

## Omgeving

Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	III
Doorslagvastheid	2500 V
Normen	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	18 cm
Package 1 Weight	613 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	15,763 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	134,6 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------