


Gegevensblad product

Kenmerken

VW3A7730

Remweerstand voor snelheidsregelaar - 100
Ohm - 100W - IP20

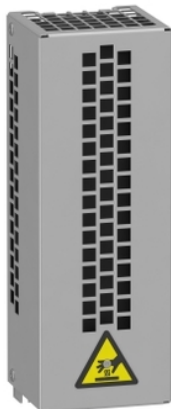

Hoofdkenmerken

Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Type product of component	Remweerstand
Waarde in ohm	100 Ohm

Complementaire kenmerken

Compatibiliteit product	Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 0,75 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 1,5 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 2,2 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 3 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 4 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 0,75 kW 200...240 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV950 wandbeugel 0,75 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV950 wandbeugel 1,5 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV950 wandbeugel 2,2 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV950 wandbeugel 3 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV950 wandbeugel 4 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 0,75 kW 380...480 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 1,5 kW 380...480 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV930 wandbeugel 0,75 kW 200...240 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV950 wandbeugel 0,75 kW 380...480 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV950 wandbeugel 1,5 kW 380...480 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV340 0,75 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV340 1,5 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV340 2,2 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV340 3 kW 380...480 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV340 0,75 kW 380...480 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV320 0,18 kW 200...240 V Snelheidsregelaar ATV320 0,37 kW 200...240 V Snelheidsregelaar ATV320 0,37 kW 380...480 V Snelheidsregelaar ATV320 0,55 kW 380...480 V Snelheidsregelaar ATV320 0,75 kW 380...480 V Snelheidsregelaar ATV320 1,1 kW 380...480 V Snelheidsregelaar ATV320 1,5 kW 380...480 V Snelheidsregelaar ATV320 2,2 kW 380...480 V Snelheidsregelaar ATV320 3 kW 380...480 V Snelheidsregelaar ATV310 1,5 kW Snelheidsregelaar ATV310 2,2 kW Snelheidsregelaar ATV310 3 kW Snelheidsregelaar ATV310 4 kW Snelheidsregelaar ATV930 2,2 kW 500...690 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 3 kW 500...690 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 4 kW 500...690 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 5,5 kW 500...690 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 3 pk 600 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 5 pk 600 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 7,5 pk 600 V lichte cyclus Snelheidsregelaar ATV930 2,2 kW 500...690 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV930 3 kW 500...690 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV930 3 pk 600 V middencyclus Snelheidsregelaar ATV320 0,75 kW 525...600 V Snelheidsregelaar ATV320 1,5 kW 525...600 V Snelheidsregelaar ATV320 2,2 kW 525...600 V Snelheidsregelaar ATV320 4 kW 525...600 V Snelheidsregelaar ATV310L 0,75 kW Snelheidsregelaar ATV310L 1,5 kW Snelheidsregelaar ATV310L 2,2 kW Snelheidsregelaar ATV310L 3,0 kW Snelheidsregelaar ATV310L 4,0 kW Snelheidsregelaar ATV310L 5,5 kW
Belastingscyclus	Lichte cyclus (heavy duty) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Lichte cyclus (normale werking) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Middencyclus (normale werking) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Middencyclus (heavy duty) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	0,1 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: ≤ 10 mm² / AWG 8 voor station
Type bescherming	Thermische beveiliging via aandrijving
Breedte	105 mm
Hoogte	295 mm
Diepte	100 mm
Gewicht product	1,5 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	0...50 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,2 cm
Package 1 Width	16,7 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,966 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------