


Gegevensblad product

Kenmerken

NSYPLM54G

wandmontage kast polyester monoblok IP66
H530xB430xD200mm

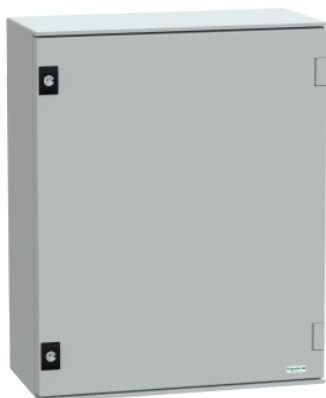

Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa PLM
Korte naam apparaat	PLM
Enclosure type	Multifunctioneel
Category	Compacte kast
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 2 slot
Deurtype	Vol
Type slot	3 mm dubbelbaard slot

Complementaire kenmerken

Aantal sloten	2
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Toegankelijkheid voor werking	Voorkant
Afneembare onderdelen	Deur via scharnieren
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208 NEMA-classificatie 13 NEMA-classificatie 4X
Productcertificeringen	UL
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,0 cm
Package 1 Width	45,2 cm
Package 1 Length	58,4 cm
Package 1 Weight	7,106 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------