


Gegevensblad product

Kenmerken

OVA53168

Exiway Dicube - line controller voor 128 lijnen

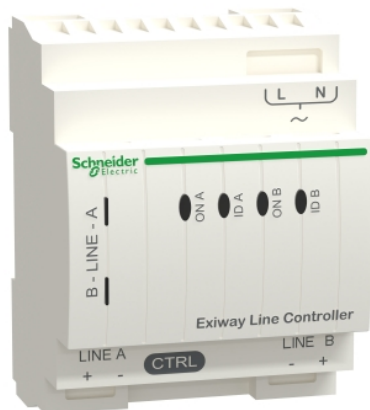

Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway Dicube
Productnaam	Exiway Dicube Line Controller
Type product of component	Line controller module
Functie	Adresseerbaar
Protocol communicatiepoort	DALI
Kleurtint	Wit
Kleurtint	Wit

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfspanning	220...240 V AC 50...60 Hz
Stroomverbruik	86 mA maximum
Uitgangsspanning	16 V 5...235 mA voor Lijnsturingsverbinding met de armaturen
Number of line controlled	2
Aantal apparaten	64 per line
Lokale signalering	LED rood, stop of onderdruk voor defect LED rood, traag knipperend voor identificatie van geadresseerde apparaten LED rood, snel knipperend voor zenden identificatie LED rood, traag knipperend voor ACT (activiteit op Lijn A) LED rood, traag knipperend voor ACT (activiteit op Lijn B)
Montage apparaat	DIN-rail
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Hoogte	92 mm
Breedte	72 mm
Diepte	63 mm
Bereik compatibiliteit	Exiway (Exiway Dicube Smartcontrol) besturingsunit
Normen	EN 62034 EN 55022 EN 55024 EN 61547 EN 60950

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	0...50 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht product	0,171 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,941 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------