


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS03030

PrismaSeT Active GRPL NS-INS250 HZ VAST/ KR



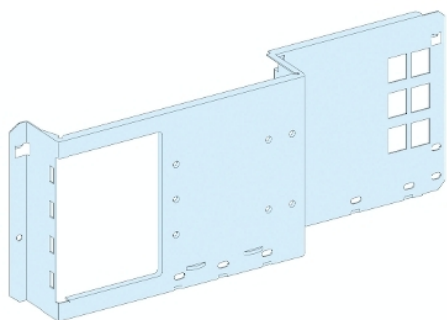

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT G
Type product of component	Montageplaat
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebereiden
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) behuizing
Installation description	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm PACK-kast - breedte 600 mm
Geïnstalleerd apparaat	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
Beschrijving polen	1 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 4P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 3P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 4P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 3P: vast INS250 horizontaal installatie 1 4P: vast INS250 horizontaal installatie 1 3P: vast INV100 horizontaal installatie 1 4P: vast INV100 horizontaal installatie 1 3P: vast INV250 horizontaal installatie 1 4P: vast INV250 horizontaal installatie 1 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 4P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 3P: vast INV160 horizontaal installatie 1 4P: vast INV160 horizontaal installatie 1 3P: vast INV200 horizontaal installatie 1 4P: vast INV200 horizontaal installatie
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 horizontaal

Aantal verticale modules (50 mm)	5 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	5 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
	4 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
	4 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
	4 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	6 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 mm PACK-kast boven- of onderkant
	5 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	5 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
	4 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
	4 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
	4 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	6 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 mm PACK-kast boven- of onderkant
	5 module(s): INS250, aansluitblok in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	5 module(s): INS250, aansluitblok in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
	4 module(s): INS250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
	4 module(s): INS250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
	5 module(s): INS250, direct with long terminal shield in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	5 module(s): INS250, direct with long terminal shield in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
	5 module(s): INS250, aansluitblok in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
	5 module(s): INS250, aansluitblok in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
	5 module(s): INS250, aansluitblok in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	5 module(s): INV100, aansluitblok in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	5 module(s): INV100, aansluitblok in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
	4 module(s): INV100, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
	4 module(s): INV100, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
	5 module(s): INV100, direct with long terminal shield in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
	5 module(s): INV100, direct with long terminal shield in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
	5 module(s): INV100, aansluitblok in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
	5 module(s): INV100, aansluitblok in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
	5 module(s): INV100, aansluitblok in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant

Normen	IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

Ingang kabel	Uitgesneden platen 0,33 mm bovenkant 92 mm Uitgesneden platen 0,31 mm bovenkant 42 mm Uitgesneden platen 0,31 mm basis 42 mm Uitgesneden platen 0,35 mm boven of onder 142 mm
Materiaal	Plaatstaal
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
Kleur	Wit (RAL 9003)
Breedte	600 mm
Hoogte	200 mm

Gewicht product	1,16 kg
-----------------	---------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	47,6 cm
Package 1 Weight	1,154 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	22,5 cm
Package 2 Width	32,0 cm
Package 2 Length	50,0 cm
Package 2 Weight	6,192 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	98,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------