


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS03050

PrismaSeT Active GRPL NS-INS250 V VAST/ KR L250



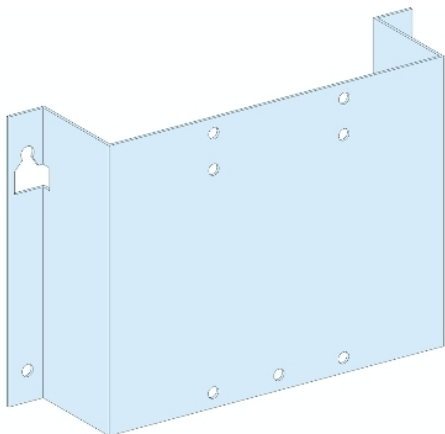

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT G
Type product of component	Montageplaat
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Installatietoebereiden
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) kabelgoot PrismaSeT (PrismaSeT G) kabelgoot PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 300 mm
Geïnstalleerd apparaat	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Beschrijving polen	1 3P: vast INS250 verticaal installatie 1 4P: vast INS250 verticaal installatie 1 3P: vast INV250 verticaal installatie 1 4P: vast INV250 verticaal installatie 1 3P: vast INV100 verticaal installatie 1 4P: vast INV100 verticaal installatie 1 3P: vast INV160 verticaal installatie 1 4P: vast INV160 verticaal installatie 1 3P: vast INV200 verticaal installatie 1 4P: vast INV200 verticaal installatie 1 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 1 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 1 3P: vast CVS250 verticaal installatie 1 4P: vast CVS250 verticaal installatie 1 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 1 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 1 3P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie 1 4P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie 1 3P: vast NSX250 verticaal installatie 1 4P: vast NSX250 verticaal installatie 1 3P: plug-in NSX250 verticaal installatie 1 4P: plug-in NSX250 verticaal installatie

Condition of using cable tie	Need additional plate (1 vertical
------------------------------	-----------------------------------

Aantal verticale modules (50 mm)	9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm PACK-kast boven- of onderkant 9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm PACK-kast boven- of onderkant 9 module(s): INS250, direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): INS250, direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): INV100, direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): INV100, direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): INV160, direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): INV160, direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): INV200, direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): INV200, direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): INV250, direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): INV250, direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , aansluiting vooraan in 400 mm cel 9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm PACK-kast boven- of onderkant 9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , aansluiting vooraan in 400 mm cel 9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm PACK-kast boven- of onderkant 13 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 13 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm goot voor wandmontage boven- of onderkant 13 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 300 mm vloerstaande goot boven- of onderkant 13 module(s): NSX100...160 met
----------------------------------	---

Normen	IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

Materiaal	Plaatstaal
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
Kleur	Wit (RAL 9003)
Breedte	300 mm
Hoogte	250 mm

Gewicht product	0,54 kg
-----------------	---------

[illegible]

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Package 1 Width	14,100 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	571,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	16,500 cm
Package 2 Width	51,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	18,292 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	83,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	156,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------