


## Gegevensblad product

### Kenmerken

# LVS04053

## PrismaSeT Active TRAPVORMIGE VERDELER 250A 4P

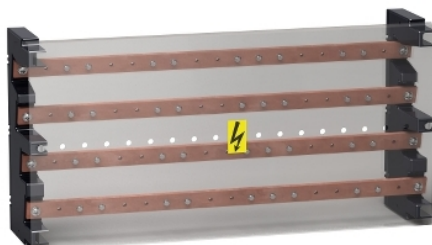

### Hoofdkenmerken

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                     | Linergy                                                                |
| Productgamma              | Linergy                                                                |
| Type product of component | Meertraps distributieblok                                              |
| Productnaam               | Linergy BS                                                             |
| Bereik compatibiliteit    | PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing |
| Compatibiliteit product   | Spacial kasten                                                         |
| IP-beschermingsgraad      | IPxx B                                                                 |

### Complementaire kenmerken

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagesteun                        | Volle achterplaat<br>Prisma rechtopstaand                                                                             |
| Montagemodus                        | Horizontaal<br>Verticaal                                                                                              |
| Beschrijving polen                  | 4P                                                                                                                    |
| [Ue] nominale bedrijfspanning       | 440 V AC                                                                                                              |
| [Ui] nominale isolatiespanning      | 750 V AC                                                                                                              |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning   | 8 kV                                                                                                                  |
| Ie toegekende bedrijfstroom         | 250 A                                                                                                                 |
| [In] nominale stroom                | 250 A bij 40 °C                                                                                                       |
| [Icw] nominale korte-duurpiekstroom | 13 kA voor 1 s                                                                                                        |
| Ipk nominale grensstroompiek        | 30 kA                                                                                                                 |
| I²t bij activering                  | 169000000 A².s                                                                                                        |
| Dwarsdoorsnede rail                 | 20 x 5 mm                                                                                                             |
| Aansluitingen - klemmen             | Voeding: krimpschoen 50 mm²<br>Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm<br>Distributie: M6 gaten (fase) , 13 1...50 mm² |
| Hoogte                              | 235 mm                                                                                                                |
| Breedte                             | 470 mm                                                                                                                |
| Diepte                              | 115 mm                                                                                                                |
| Gewicht product                     | 3,2 kg                                                                                                                |

### Omgeving

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Normen                 | IEC 61439-1, binnenin de behuizing<br>IEC 61439-2, binnenin de behuizing |
| Productcertificeringen | ASTA                                                                     |

### Verpakkingseenheden

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 16,0 cm |
| Package 1 Width              | 26,0 cm |
| Package 1 Length             | 55,0 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Weight             | 3,04 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 30       |
| Package 2 Height             | 92,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 102,0 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                          | Ja                                                                                                                                                              |

### Contractuele waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|