


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04054

PrismaSeT Active TRAPVORMIGE VERDELER 400A 4P

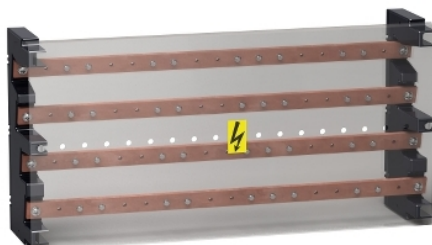

Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productgamma	Linergy
Type product of component	Meertraps distributieblok
Productnaam	Linergy BS
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
Compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Prisma rechtopstaand Volle achterplaat Gegroefde achterplaat
Montagemodus	Horizontaal Verticaal
Beschrijving polen	4P
[Ue] nominale bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	750 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A
[In] nominale stroom	400 A bij 40 °C
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	20 kA voor 1 s
Ipk nominale grensstroompiek	40 kA
I²t bij activering	400000000 A².s
Dwarsdoorsnede rail	32 x 5 mm
Aansluitingen - klemmen	Voeding: krimpschoen 50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 32 x 5 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 1...50 mm²
Hoogte	235 mm
Breedte	470 mm
Diepte	115 mm
Gewicht product	4,2 kg

Omgeving

Normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Productcertificeringen	ASTA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,7 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	55,0 cm
Package 1 Weight	4,082 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	91,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	133,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------