


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04191

PrismaSeT Active ST RST ACHT.

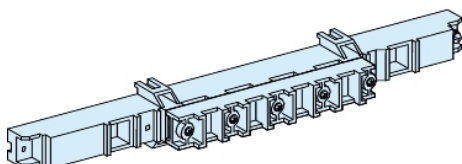

Hoofdkenmerken

Gamma	Linery
Productgamma	Linery
Type product of component	Railsteun
Productnaam	Linery BS
Bereik compatibiliteit	Linery (Linery BS) contactrail PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing

Complementaire kenmerken

Verbinding cel-component	Linery BS achterkant contactrail
Installation description	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm
Toelaatbare stroom	160 A - railsectie: 15 x 5 mm 250 A - railsectie: 20 x 5 mm 400 A - railsectie: 32 x 5 mm
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	10 KA (1 s) bij 160 A voor 450 mm tussen steun centers 15 KA (1 s) bij 250 A voor 450 mm tussen steun centers 20 KA (1 s) bij 400 A voor 300 mm tussen steun centers 25 KA (1 s) bij 400 A voor 225 mm tussen steun centers
Hoeveelheid per set	Set van 1
Gewicht product	0,24 kg

Omgeving

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Productcertificeringen	ASTA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,300 cm
Package 1 Length	46,300 cm
Package 1 Weight	251,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	51,200 cm
Package 2 Length	52,000 cm
Package 2 Weight	2,746 kg
Unit Type of Package 3	P12

Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	71,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	89,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------