


Gegevensblad product Kenmerken

LVS04428

PrismaSeT Active VERB 250A NS-INS250 HZ 4P

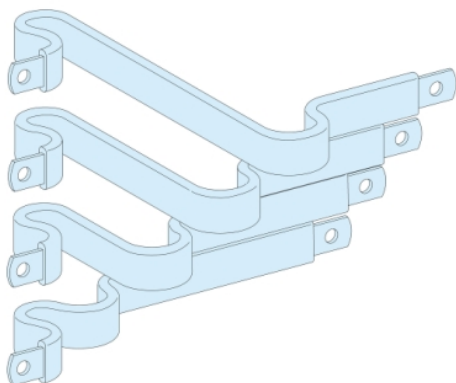

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT P
Type product of component	Aansluiting
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

Verbinding cel-component	Linery rail
Beschrijving polen	4P
Installation description	Cel - breedte 650 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A
Dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
Gewicht product	1,54 kg

Hoeveelheid per set	Set van 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 5

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	28,0 cm
Package 1 Length	38,5 cm
Package 1 Weight	1,478 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	38,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm

Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	68,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------