


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04430

PrismaSeT Active VERPL ASL 250A 4P

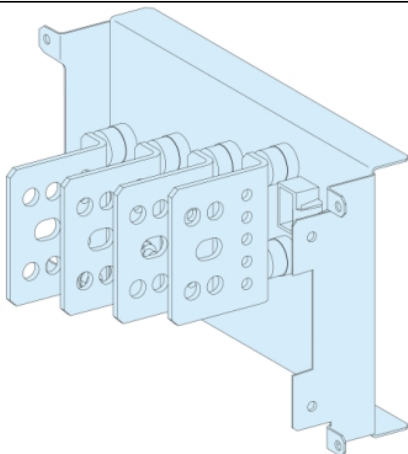

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT P
Type product of component	Aansluitingsoverbreningsset
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Stroomverdeling toebehoren
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

Verbinding cel-component	aansluitingsoverbreningsset
Beschrijving polen	4P
Installation description	Cel - breedte 650 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie

Ie toegekende bedrijfstroom	250 A
Dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
Hoogte	200 mm
Gewicht product	3,56 kg

[illegible]

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	27,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	3,541 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	93,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	171,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------