


LVS04430

PrismaSeT Active RACCORDEMENT REPORTE 250A 4P

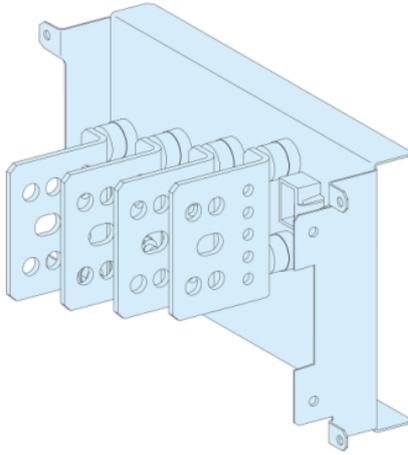

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Ensemble transfert de connexion
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Bandeaux d'alimentation
Normes	EN 61439-2, coffret intérieur EN 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Connexion armoire-appareil	Ensemble transfert de connexion
Description des pôles	4P
Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm
Produit installé	<p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: extraire NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p>

[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Section du jeu de barre	20 x 3 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	3,56 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	27,0 cm
Longueur de l'emballage 1	40,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,541 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	93,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	171,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------