


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04475

PrismaSeT Active VERB 1250A NT V VAST 3P

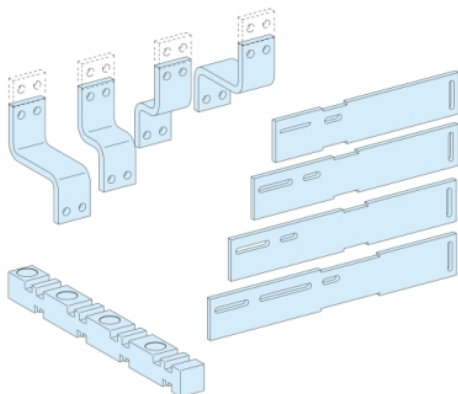

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT P
Type product of component	Aansluiting
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Stroomverdeling toebehoren
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

Verbinding cel-component	Linergy rail
Beschrijving polen	3P
Installation description	Cel - breedte 650 mm
Celdiepte	400 mm: voorzijde 400 + 400 mm: achterkant
Geïnstalleerd apparaat	Masterpact: vast NT06...10 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - bediening: motormechanisme verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	1250 A
Dwarsdoorsnede rail	80 x 10 mm
Hoogte	150 mm
Breedte	10 mm
Gewicht product	6,48 kg

Hoeveelheid per set	Set van 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op adapter 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op adapter 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan op Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting achteraan op Canalis 16

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	54,0 cm
Package 1 Weight	6,332 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	38,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	188,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------