


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04484

PrismaSeT Active VERPL ASL NS1600 HZ 4P

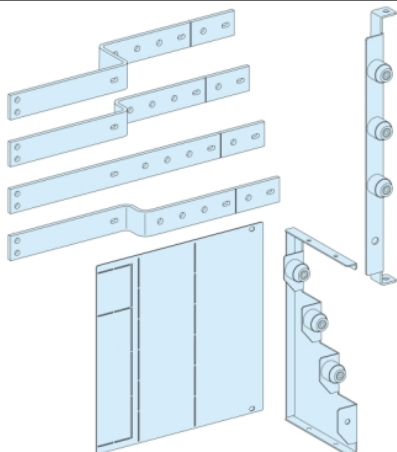

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT P
Type product of component	Aansluitingsoverbreningsset
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

Verbinding cel-component	aansluitingsoverbreningsset
Beschrijving polen	4P
Installation description	Behuizing + buis - breedte 650 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS630b...1000 - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	1600 A
Dwarsdoorsnede rail	80 x 10 mm
Hoogte	375 mm
Breedte	577 mm
Diepte	350 mm
Gewicht product	20,06 kg
Hoeveelheid per set	Set van 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitingsoverbreningsset 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitingsoverbreningsset 8

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	64,0 cm
Package 1 Weight	19,589 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	13
Package 2 Height	52,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	266,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------