




Beltransformator 4 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC

ST301

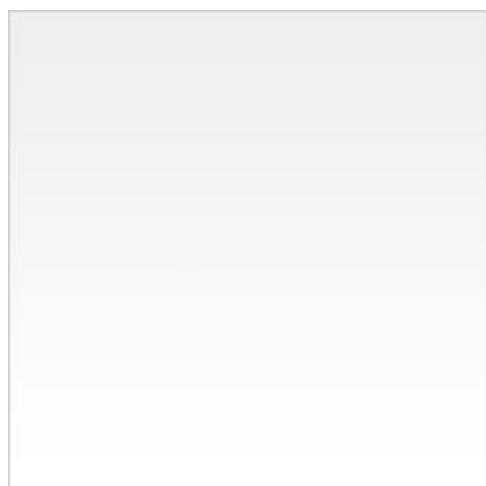

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	ja
---------------------------------	----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	230 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	4000 V
Secundaire uitgangsspanning	8/12 V
Uitgangsspanning 2	12 V

Stroom

Uitgangsstroom	0,5 A
Uitgangsstroom 2	0,33 A

Vermogen

Opgenomen vermogen in VA	4 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	1,8 W

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	65 mm
Hoogte geïnstalleerd product	111 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm

Montage

Geschikt voor inbouw	nee
Geschikt voor opbouw	ja

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	6 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	4 mm ²

Samenstelling

Aan-/uitschakelaar	nee
Kortsluitveilig	ja

Normen

Norm	EN 61558-2-6
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------