




DAS, spanzuil dubbel, systo 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd

DAS2452700ELN

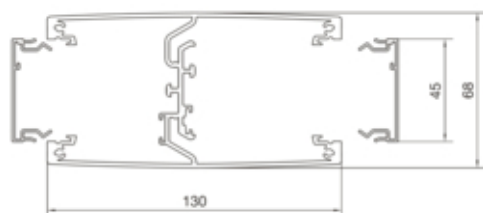

#### Uitvoering

|            |              |
|------------|--------------|
| Uitvoering | dubbelzijdig |
|------------|--------------|

#### Compatibiliteit

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | 45 x 45 mm |
|------------------------------------|------------|

#### Materiaal

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kleur                  | aluminium    |
| Bestandsdeel           | aluminium    |
| Materiaalgroep         | aluminium    |
| Oppervlaktebehandeling | geanodiseerd |

#### Afmetingen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Diepte            | 132 mm       |
| Installatiehoogte | 2700/3000 mm |
| Breedte           | 132 mm       |
| Vorm van de zuil  | rechthoekig  |

#### Montage

|                |                |
|----------------|----------------|
| Montagewijze   | klemverbinding |
| Plafondmontage | ja             |

#### Normen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Europese richtlijn RoHS | vrijwillige overeenstemming |
|-------------------------|-----------------------------|

#### Veiligheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | ja |
|--------------|----|