




Omschakelaar 4-polig 40 A modulair M1

HIM404

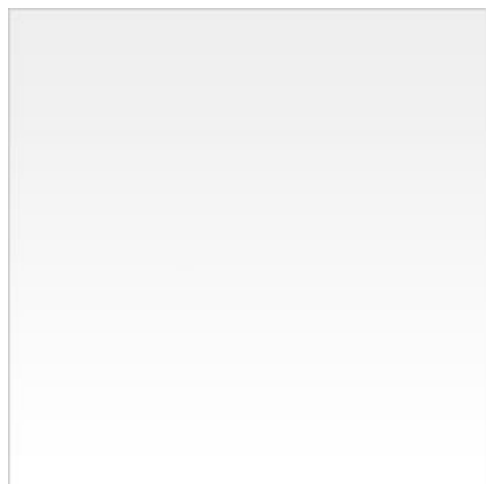

Design

Type bediening	Korte draaigreep
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P

Functies

Omkeerschakelaar	ja
------------------	----

Bedienen en signaleren

Motoraandrijving geïntegreerd	nee
-------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	380/415 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A	40 A
Kortsluitstroom metzekering gl-gG	50 kA
Nominale piekstroombestendigheid I _{cw}	1,26 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	1,26 kA

Vermogen

Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	26 kW
Vermogensverlies per pool	0,9 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	3,6 W

Deksel, Deur

Vergrendelbaar	ja
----------------	----

Aansluiting

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

Samenstelling

Motoraandrijving optioneel	nee
----------------------------	-----

Normen

Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Opslagtemperatuur	-40 tot 65 °C
Tropenbestendigheid	ja, volgens IEC 68-2-30