


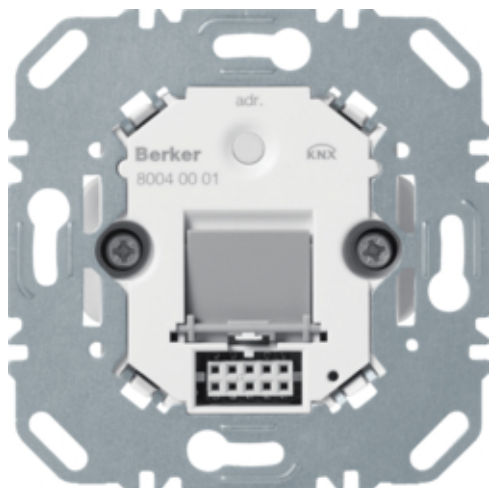

KNX busaankoppelaar, inbouw

80040001

Design

Montagevoorschriften	inbouw
----------------------	--------

Bedienen en signaleren

- met verlichte programmeertoets

Connectiviteit

- als interface tussen instabus-KNX-programmamodule en busleiding

Spanning

Netspanning via bus	21 32 V DC
---------------------	------------

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	~ 10 mA
---------------------------------------	---------

Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
--------------	------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Besturing van LED-verlichting

- met rode programmeer-led

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Aantal contacten	4
------------------	---

- busaansluiting via aansluitklem

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	system , easy
--------------------------	---------------

Samenstelling

producttype:	producttype: busaankoppelaar
- met geïntegreerde zoemer voor akoestische identificatie van de deelnemer binnen de installatie	

Toepassing

- externe temperatuursensor

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
- Met stofbeschermingsklep voor gebruikersinterface (AST)	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 70 °C opslag > 45°C verkort de levensduur)
- extra aansluiting voor externe temperatuursensor	

Identificatie

Toepassing	KNX - systeemtoestellen
productfamilie:	productfamilie: systeemcomponenten
Hoofddesignreeks	KNX
Secundaire design-lijn(en)	KNX