


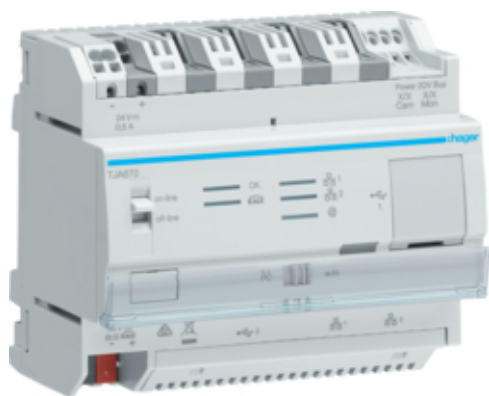

Domovea basic met easy en IoT

TJA670

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

Uitvoering

- 2 RJ45-poorten voor LAN-aansluiting

Bedienen en signaleren

- met programmeertoets en rode programmeerled
- keuzeschakelaar voor online-/offline-bedrijf

Connectiviteit

Bussysteem LON	nee
Overdrachtssnelheid Ethernet	max. 2 x 100/1000 Mbit/s
- Met 2 USB-bussen type B, USB 2.0-compatibel	

Spanning

Hulpspanning	24 V DC
Power over Ethernet (PoE)	48 V DC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netspanning via bus	21 32 V DC
- Voeding via PoE of 24 VDC	

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	max. 10 mA
Stroomopname (bedrijf)	~ 0,5 A
Inschakelstroom	max. 650 mA

Energievoorziening

Bedrijfsspanning via voedingseenheid	24 V DC
--------------------------------------	---------

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
-----------	-----------------------

Afmetingen

Moduulbreedte	6 TE
---------------	------

Besturing van LED-verlichting

- Met groene en rode status-led voor LAN-status, bedrijfsgereedheid, KNX-staus en gateway-verbinding

Montage

- voor installatie in de onderverdeling

Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	0,75	2,5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0,75	2,5 mm ²

- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met twee RJ45-bussen
- Met QuickConnect-steekklemmen
- busaansluiting via aansluitklem

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	easy , system
--------------------------	---------------

Samenstelling

Handmatige bediening (override)	nee
Visualisatie	nee
Web-server	ja

Veiligheid

Verschmutzungsgrad	2
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 70 °C

Identificatie

Hoofddesignreeks	KNX
------------------	-----

Instructies

- Voor de ingebruikneming is kennis van netwerktechniek nodig. Systeemvoorwaarden: Windows 7, Android 6, ios 11.