

## Draadgoot Rejiband H = 60 mm, roestvast staal AISI 304

De Rejiband draadgoot is vervaardigd uit roestvaste staaldraad conform AISI 304.


De elektrisch gelaste draadgoot, met mazen 50 x 100 mm, heeft een U-vormige doorsnede.

Dankzij de mazen is er een optimale ventilatie.

De draaduiteinden van de opstaande boorden zijn afgerond om persoonlijke verwondingen of schade aan de kabels te voorkomen.




afbeelding 60x60 en 60x200 mm

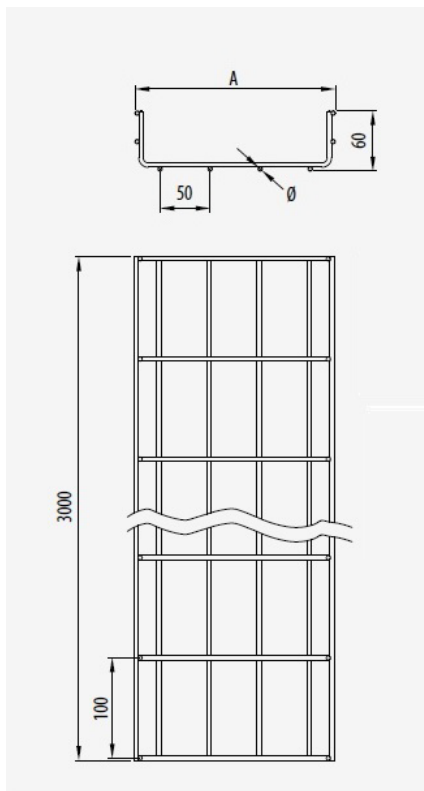

Referentie	A [mm]	H [mm]	L [mm]	Ø draad [mm]	Doorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg/m]
60252060	060	60	3000	4,0	2520	0,564
60252100	100	60	3000	4,0	4460	0,799
60252150	150	60	3000	4,5	6783	1,022
60252200	200	60	3000	4,5	9333	1,326
60252300	300	60	3000	4,5	14050	2,091
60252400	400	60	3000	4,5	19050	2,565
60252500	500	60	3000	4,5	24050	3,014
60252600	600	60	3000	4,5	29050	3,468

Safe working load en ondersteuningsafstand:

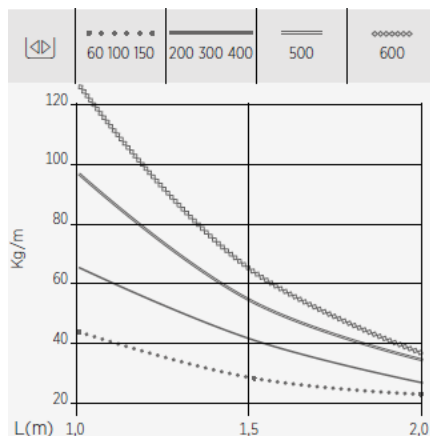

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben.

De versterkte koppelingen 61 zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een draadgoot tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

9/06/2023