

Koppeling 61 elektrolytisch verzinkt en gebichromateerd




De versterkte koppeling 61 is vervaardigd uit staal, elektrolytisch verzinkt conform NBN EN ISO 2081 en supplementair gebichromateerd.



De dikte van de geelkleurige bescherm laag varieert van 8 tot 12 μm .

Draadgoten worden verbonden door middel van deze 3-delige koppeling. De delen zijn de bout M6 x 20 met een specifieke kop, die de draden van de draadgoot omklemt, een tegenkoppelplaat en een flensmoer M6.

Het aantal aanbevolen koppelingen wordt weergegeven in de afbeelding.

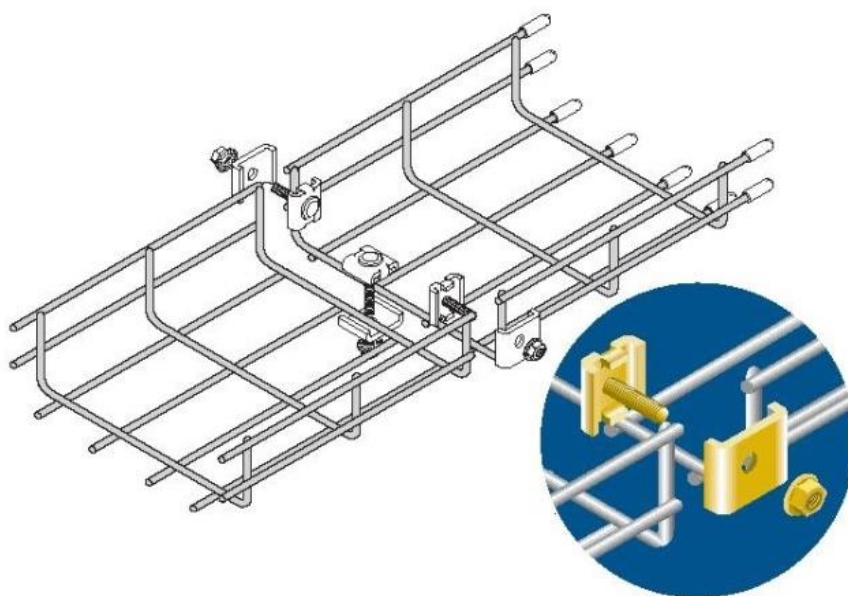

	
060	2
100	2
150	2
200	2+1
300	2+1
400	2+2
500	2+2
600	2+2

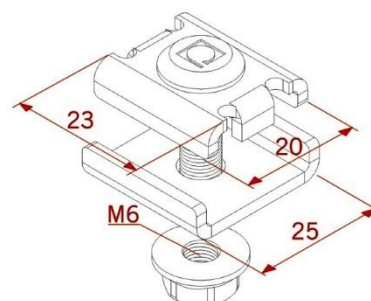

Referentie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]
64020061	20	23	25	0,028

Er zitten 50 stuks versterkte koppeling 61 in een plasticen zak.

16/03/2018