


UK 2, gaine de sol noyée, 2 compartiments

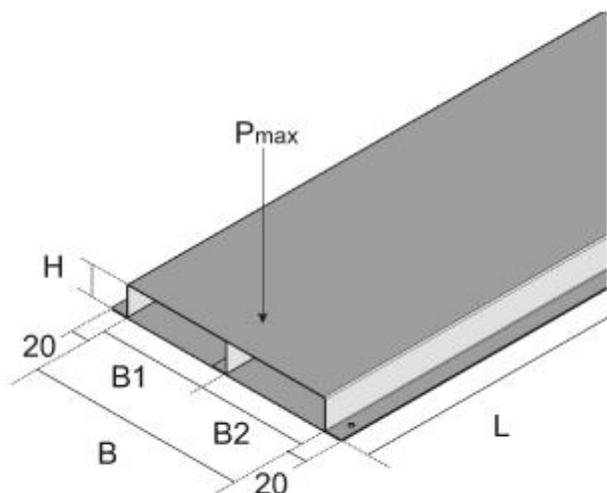

La gaine de sol fermée à section rectangulaire est fabriquée en tôle d'acier galvanisée Sendzimir. La gaine de sol est divisée en 2 compartiments par une cloison de séparation intermédiaire. Les parties supérieures et inférieures sont solidement assemblées. Les trous de forage intégrés dans le rebord serti facilitent la fixation au plancher avec des chevilles à frapper UN 5/38.

Conforme au NBN EN 50085

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
UK 2-28-190S	28	190	95	95	3000	0,75	15,50
UK 2-28-250S	28	250	125	125	3000	0,75	19,00
UK 2-28-350S	28	350	175	175	3000	0,75	24,70
UK 2-38-190S	38	190	95	95	3000	0,75	16,50
UK 2-38-250S	38	250	125	125	3000	0,75	19,80
UK 2-38-350S	38	350	175	175	3000	0,75	25,50
UK 2-48-190S	48	190	95	95	3000	0,75	17,30
UK 2-48-250S	48	250	125	125	3000	0,75	20,70
UK 2-48-350S	48	350	175	175	3000	0,75	26,80

15/01/2018