


USK, corps de coffrage anguleux

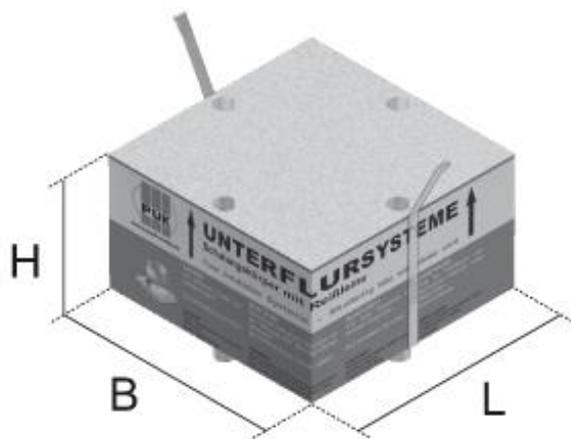

Le corps de coffrage est fabriqué en Styropor et est revêtu d'une matière synthétique.

Le corps est pourvu de cordes de déchirure intégrées.

Le corps est installé dans la cavité de la boîte de construction UBDHB ou dans la cavité du couvercle de montage UKDA.

Le corps forme une unité avec la boîte de construction vide ou avec le couvercle de montage pour le canal de sol.

Conforme à la norme NBN EN 50085.

Attention !

Les bandes isolantes peuvent avoir jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

STY Styropor

Référence	H [mm]	B [mm]	L [mm]	dimension d'installation [mm]	P [kg]
USK 259V-150	150	262	262	262 x 262	0,19
USK 259V-225	225	262	262	262 x 262	0,24
USK 185V-150	150	262	186	262 x 187	0,16
USK 160V-150	150	163	163	165 x 165	0,08

22/01/2018