


**Type****M22-L-W****Artikel nr.****216771**

LED's voor signaallampen #216557 ff.

**Leveringsprogramma**

|                                  |  |  |                                                                                    |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment                      |  |  | RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)                                                       |
| Basisfunctie                     |  |  | Signaallampen                                                                      |
| Los apparaat/complete apparatuur |  |  | Los apparaat                                                                       |
| kleur                            |  |  |                                                                                    |
|                                  |  |  |  |
|                                  |  |  | Wit                                                                                |
| Bouwworm                         |  |  | Vlak                                                                               |
| beschermingsgraad                |  |  | IP67, IP69K                                                                        |
| Frontring                        |  |  | Frontring titaan                                                                   |
| Aansluiting op SmartWire-DT      |  |  | ja                                                                                 |

**Approbaties**

UL-goedkeuring  
CSA-goedkeuring  
Product Standards  
UL File No.  
UL CCN  
CSA File No.  
CSA Class No.  
NA Certification  
Beschermingsgraad

Yes  
Yes  
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking  
E29184  
NKCR  
012528  
3211-03  
UL listed, CSA certified  
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

**Algemeen**

|                      |  |                 |                                                                                                         |
|----------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| normen en bepalingen |  |                 | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                                |
| beschermingsgraad    |  |                 | IP67, IP69K                                                                                             |
| Klimaatbestendigheid |  |                 | Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78;<br>Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| omgevingstemperatuur |  | °C              |                                                                                                         |
| open                 |  | °C              | - 25 - 70                                                                                               |
| inbouwpositie        |  |                 | willekeurig                                                                                             |
| Schokbestendigheid   |  | g               | 30<br>Schokduur 11 ms<br>Halfsinus<br>Conform IEC 60068-2-27                                            |
| aansluitdoorsnede    |  |                 |                                                                                                         |
| Eenaderig            |  | mm <sup>2</sup> | 0,5 - 1,5                                                                                               |
| Meeraderig           |  | mm <sup>2</sup> | 0,5 - 1,5                                                                                               |

**Stroombanen**

|                                         |                  |         |       |
|-----------------------------------------|------------------|---------|-------|
| Nom. stootspanningsvastheid             | U <sub>imp</sub> | V<br>AC | 4000  |
| nom. isolatiespanning                   | U <sub>i</sub>   | V       | 250   |
| Overspanningscategorie/vervuilingsgraad |                  |         | III/3 |

**Technische gegevens ETIM 4.0**

|                                   |  |    |      |
|-----------------------------------|--|----|------|
| Uitvoering linze                  |  |    | Vlak |
| Breedte opening                   |  | mm | 22   |
| Aantal in te bouwen signaallampen |  |    | 1    |
| Kleur linze                       |  |    | wit  |


|                                   |  |    |           |
|-----------------------------------|--|----|-----------|
| Materiaal frontrand               |  |    | Kunststof |
| Kleur frontring                   |  |    | Chroom    |
| Bouwworm linze                    |  |    | Rond      |
| Hoogte opening                    |  | mm | 6         |
| Met frontring                     |  |    | Ja        |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |  |    | IP67      |
| Gatdiameter                       |  | mm | 22        |


## CAD-Daten


Productspecific CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

## Afmetingen

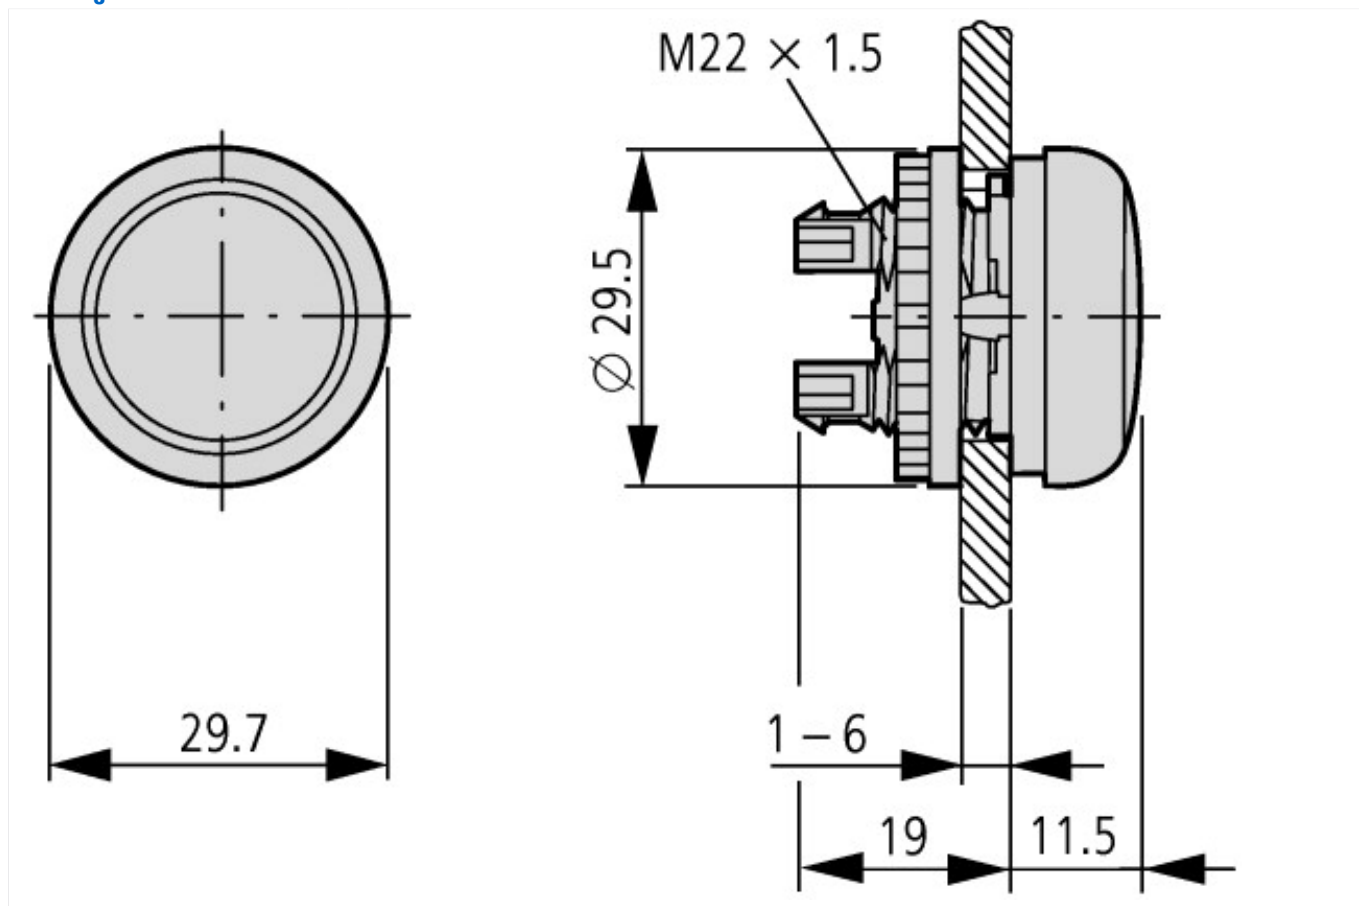

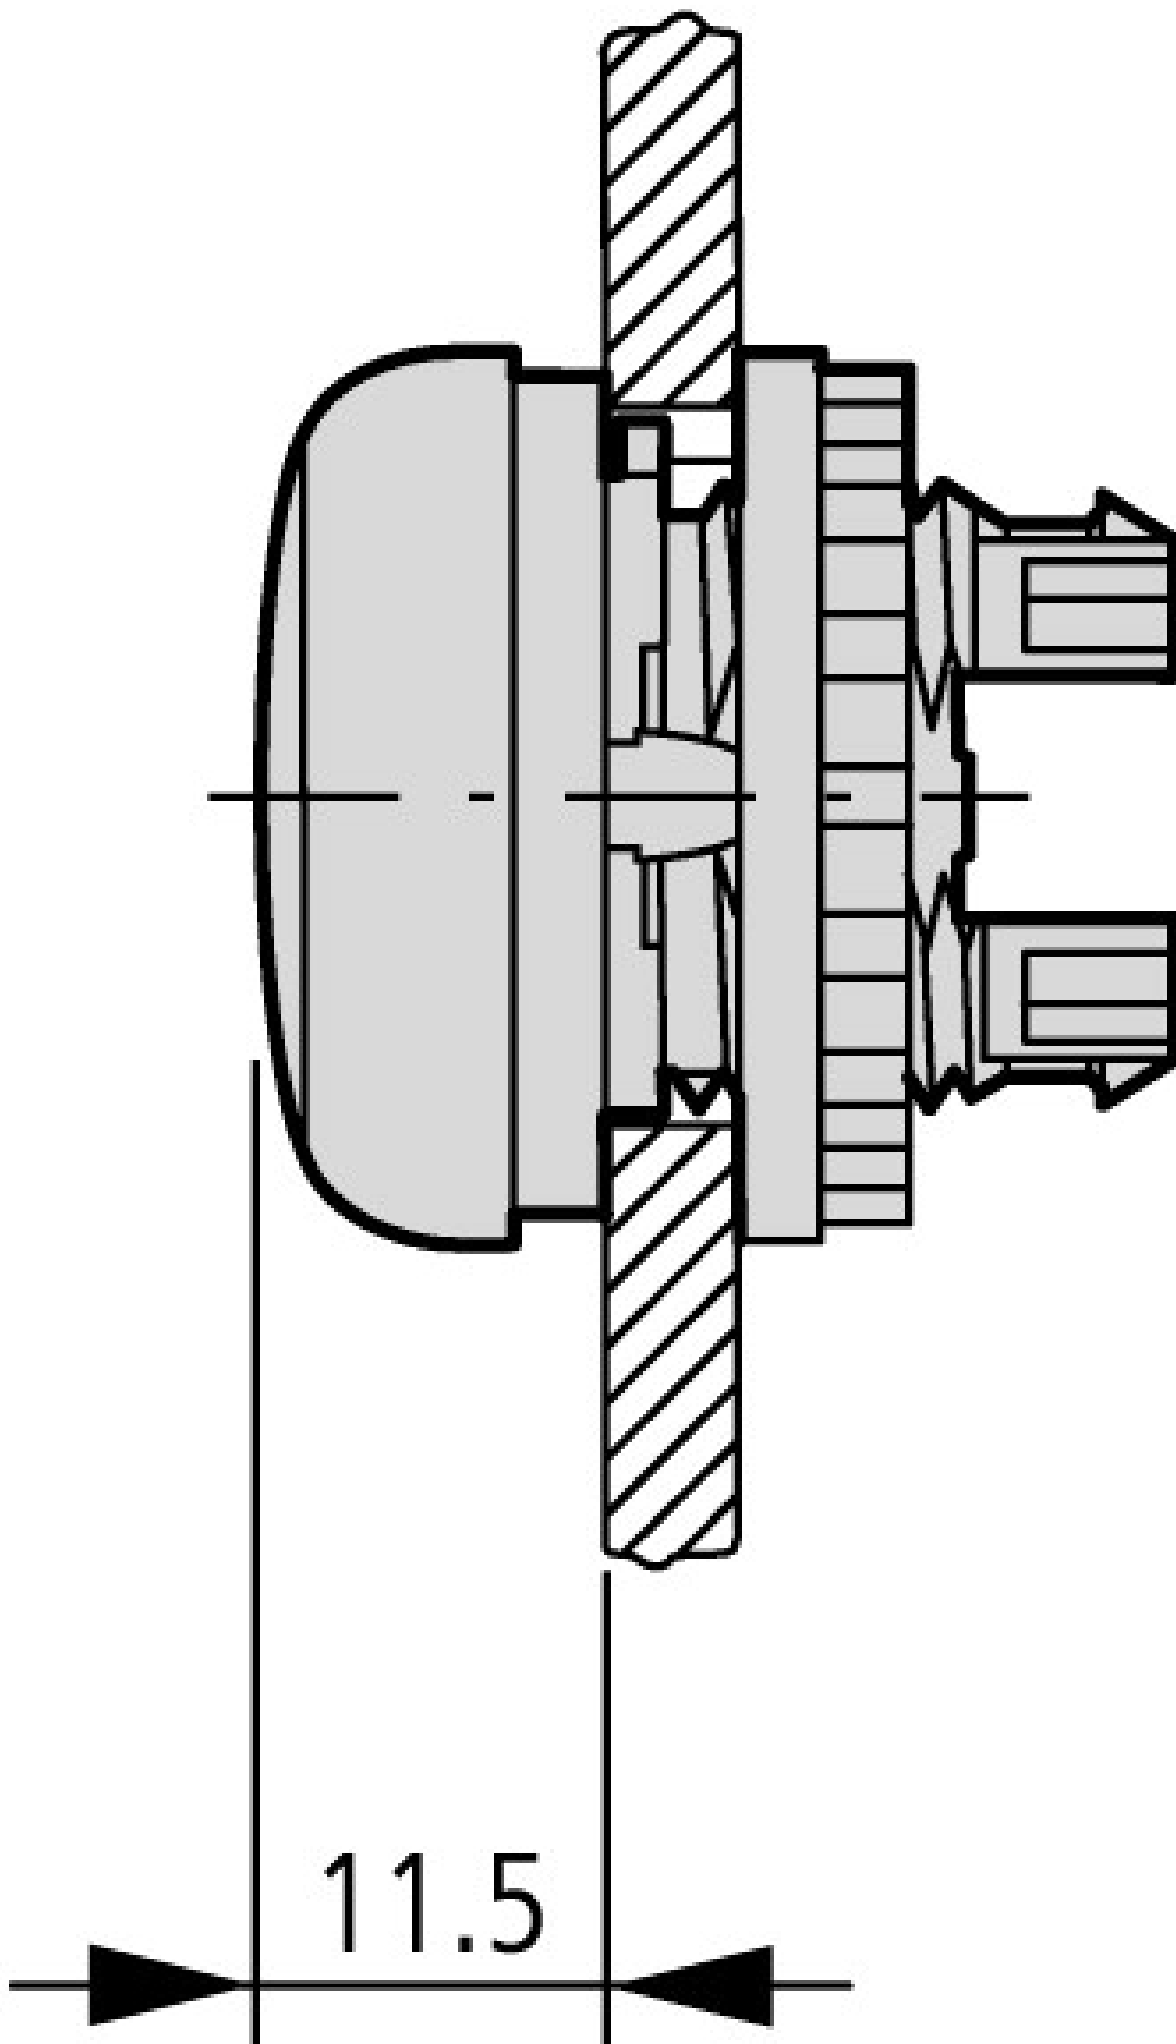

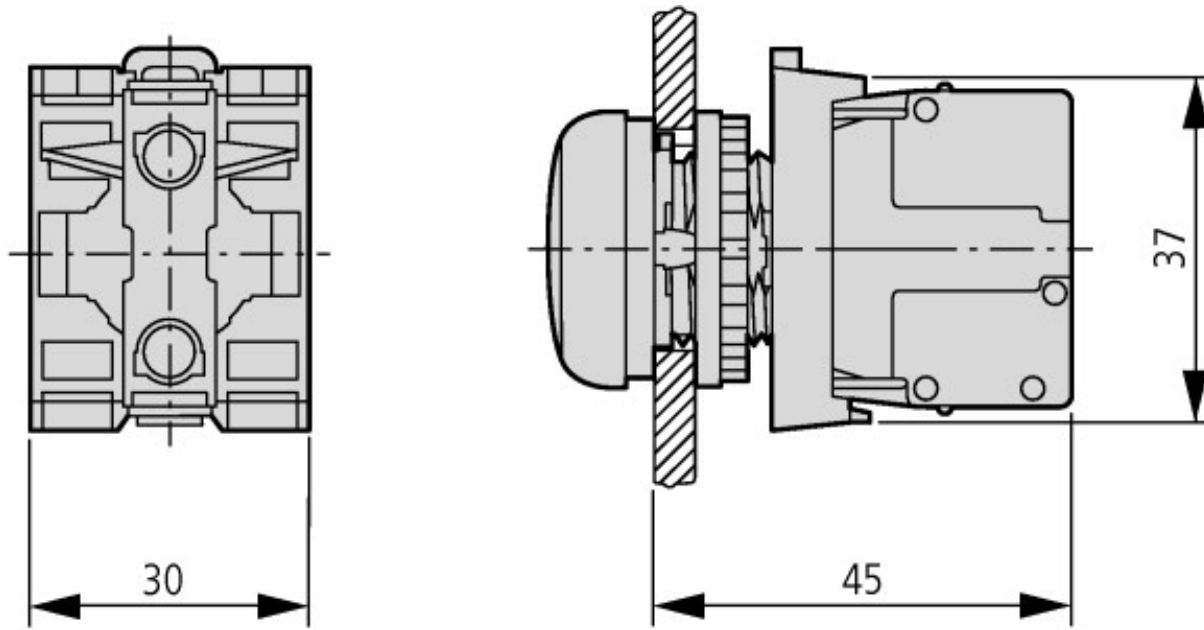

Toetsen en signaallampen met telescoopclip M22-TC en verlengstuk M22-TCV



DIN-rail IEC/EN 60715

## Overige productinformatie (links)

|                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan             | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf</a>               |
| <b>Projecteren</b>                                       |                                                                                                                                                                                     |
| Typesleutel                                              | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF</a>                 |
| Projecteren                                              | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF</a>                                           |
| Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF</a> |
| Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/F0315_Combination_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/F0315_Combination_N.pdf</a>                                 |