



Type
Artikel nr.

M22-WRS
216887

niet geschikt voor sleutelinstallaties, met 1 sleutel


vaste/tipfunctie en sleuteluitneembaarheid

met codeerdelen M22-XC-... veranderbaar

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			Sleutelschakelaars
Beschrijving			twee standen Slot MS1 Niet geschikt voor sleutelinstallatie Met 1 sleutel Vaste-/tipfunctie met codering M22-XC-Y wijzigbaar Sleuteluitneembaarheid met codeerdelen M22-XC-... te wijzigen
Frontring			Frontring titaan
Functie			Vast  rechts: 60°
sleutel uitneembaar in stand			
			0
			i

Aanwijzingen **Functieverandering van de vaste/tipfunctie en de sleuteluitneembaarheid voor keuzeschakelaars met 2 standen**



	0	I
	B	
↙ 60°	✓	✓
↙ 50°	✓	✗
↘ 40°	✓	✗

✓ = sleutel uitneembaar

✗ = sleutel niet uitneembaar

Codeerdelen



M22-XC-Y, → #216407



M22-XC-R, → #216406



Approbationen

UL-goedkeuring
CSA-goedkeuring
Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Beschermsgraad

Yes
Yes
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
levensduur, mechanisch	schakelinge	x 10 ⁶	>0.1
bedieningsfrequentie	schakelinge h		≅ 100
bedieningsdraaimoment		Nm	≅ 0.5
beschermsgraad			IP66
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	

open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	30 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27

Technische gegevens ETIM 4.0


Kleur frontring			Chroom
Geschikt voor verlichting			Nee
Bouwworm linze			Rond
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			IP66
Materiaal frontrand			Kunststof
Terugverend			Nee
Aantal schakelstanden			2
Kleur bedieningselement			zwart
Gatdiameter		mm	22
Met frontring			Ja
Breedte opening		mm	22
Hoogte opening		mm	6


CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Afmetingen

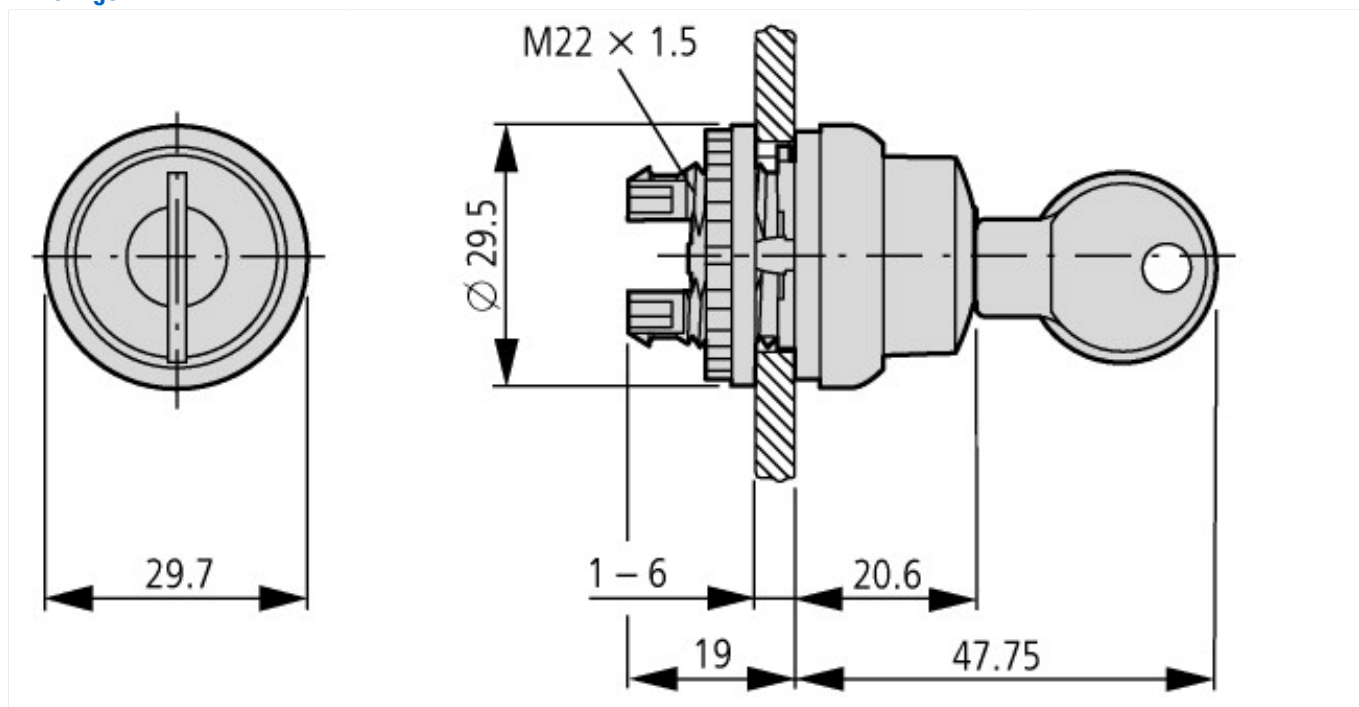

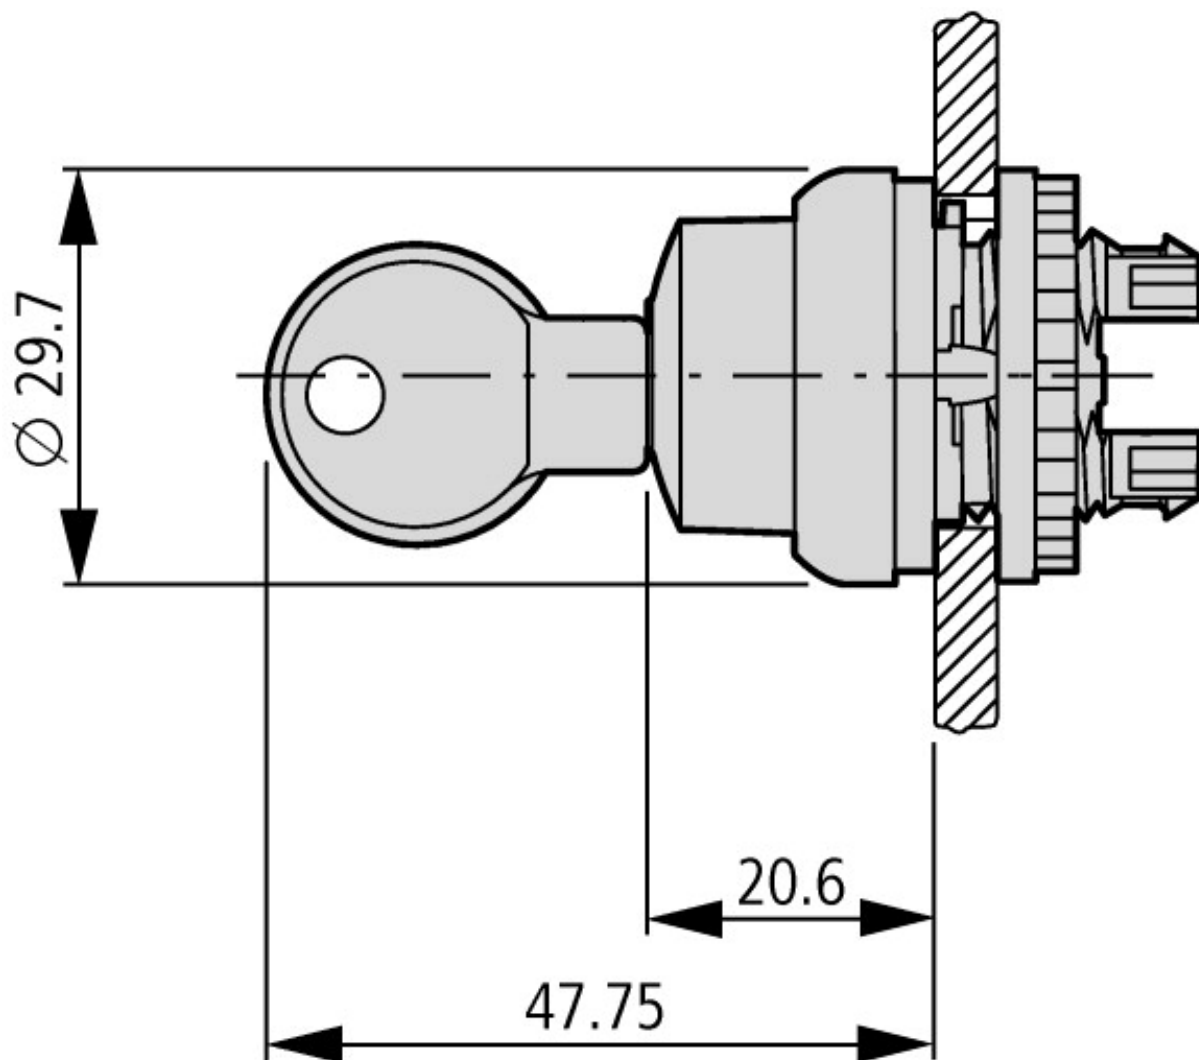

Enkel slot

Enkel slot

Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf
Projecteren	
functieverandering vast/terugverend, sleuteluitneembaarheid	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/RMQ_TITAN_SCHLUESSEL_KODIEREN_N.PDF
Labeleditor	ftp://ftp.moeller.net/MFD/EASY-SOFT-PRO/labeleditor_206.exe