




Type  
Artikel nr.

M22-D-R  
216594

Frontring verguld → #274150

### Leveringsprogramma

|                                  |  |  |                                                                                    |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment                      |  |  | RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)                                                       |
| Basisfunctie                     |  |  | Drukknoppen                                                                        |
| Los apparaat/complete apparatuur |  |  | Los apparaat                                                                       |
| Beschrijving                     |  |  | Knop vlak                                                                          |
| Functie                          |  |  | terugverend                                                                        |
| Indicatieplaatje                 |  |  |  |
| Frontring                        |  |  | Frontring titaan                                                                   |
| Aansluiting op SmartWire-DT      |  |  | ja                                                                                 |

### Approbaties

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| UL-goedkeuring    | Yes                                                                          |
| CSA-goedkeuring   | Yes                                                                          |
| Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.       | E29184                                                                       |
| UL CCN            | NKCR                                                                         |
| CSA File No.      | 012528                                                                       |
| CSA Class No.     | 3211-03                                                                      |
| NA Certification  | UL listed, CSA certified                                                     |
| Beschermingsgraad | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13                                                   |

### Algemeen

|                                             |                 |                      |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| normen en bepalingen                        |                 |                      | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                                |
| levensduur, mechanisch                      | schakeling      | x<br>10 <sup>6</sup> | >5                                                                                                      |
| bedieningsfrequentie                        | schakeling<br>h |                      | ≤<br>3600                                                                                               |
| Bedieningskracht                            |                 | N                    | ≤<br>5                                                                                                  |
| beschermingsgraad                           |                 |                      | IP67, IP69K                                                                                             |
| Klimaatbestendigheid                        |                 |                      | Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78;<br>Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| omgevingstemperatuur                        |                 | °C                   |                                                                                                         |
| open                                        |                 | °C                   | - 25 - 70                                                                                               |
| Opslag                                      |                 | °C                   | - 40 - + 80                                                                                             |
| inbouwpositie                               |                 |                      | willekeurig                                                                                             |
| Schokbestendigheid                          |                 | g                    | 30<br>Schokduur 11 ms<br>Halfsinus<br>Conform IEC 60068-2-27                                            |
| Binnenruimte en beschermde buitenopstelling |                 |                      |                                                                                                         |

### Technische gegevens ETIM 4.0

|                                   |  |    |      |
|-----------------------------------|--|----|------|
| Bouwworm linze                    |  |    | Rond |
| Aantal bedieningsplaatsen         |  |    | 1    |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |  |    | IP67 |
| Terugverend                       |  |    | Ja   |
| Kleur knop                        |  |    | rood |
| Gatdiameter                       |  | mm | 22   |
| Breedte opening                   |  | mm | 22   |
| Bouwworm knop                     |  |    | Vlak |


|                              |  |    |           |
|------------------------------|--|----|-----------|
| Kleur frontring              |  |    | Chroom    |
| Met frontring                |  |    | Ja        |
| Hoogte opening               |  | mm | 6         |
| Schakelfunctie vergrendelend |  |    | Nee       |
| Geschikt voor verlichting    |  |    | Nee       |
| Materiaal frontrand          |  |    | Kunststof |


## CAD-Daten


Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

## Afmetingen

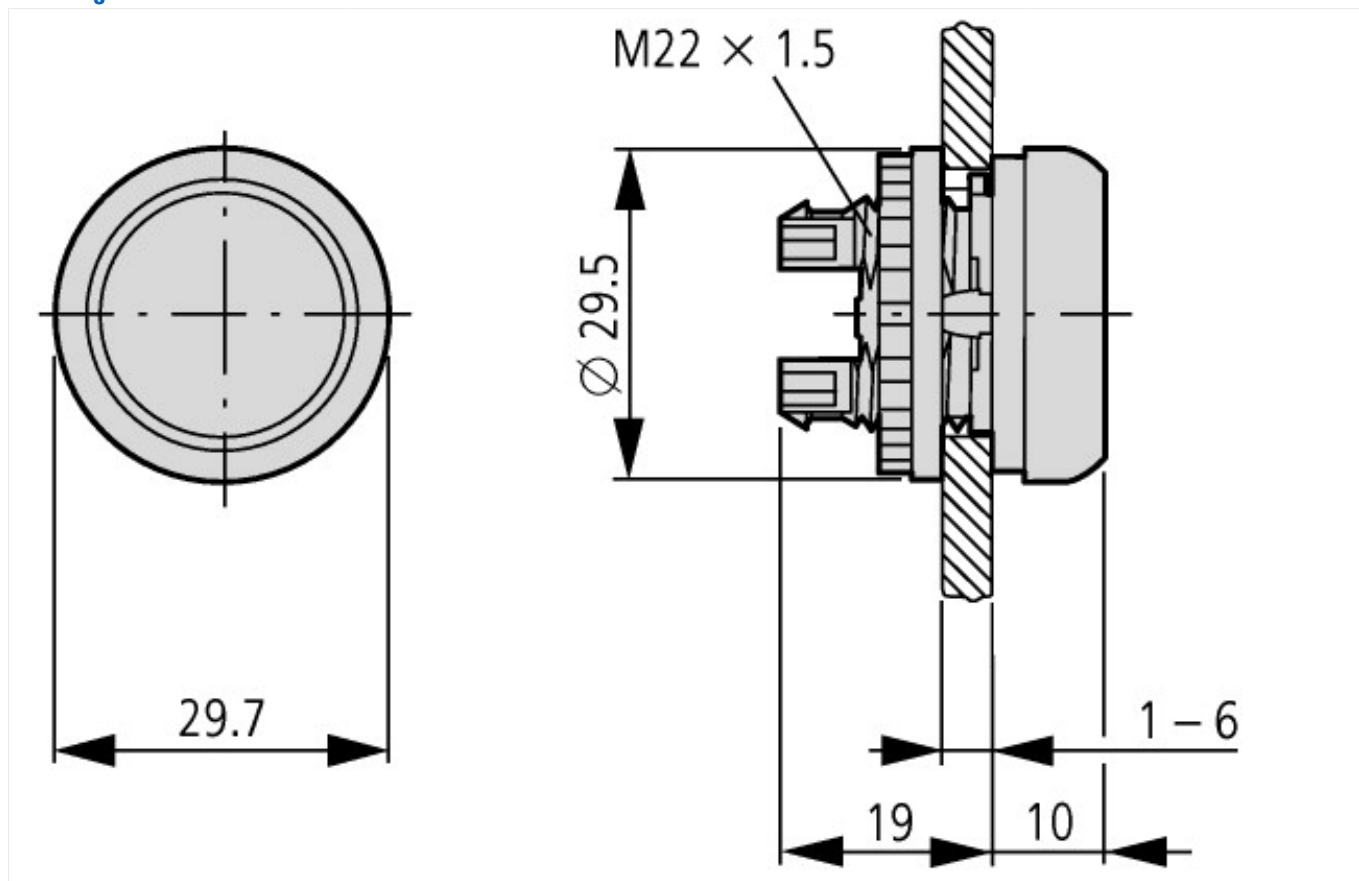

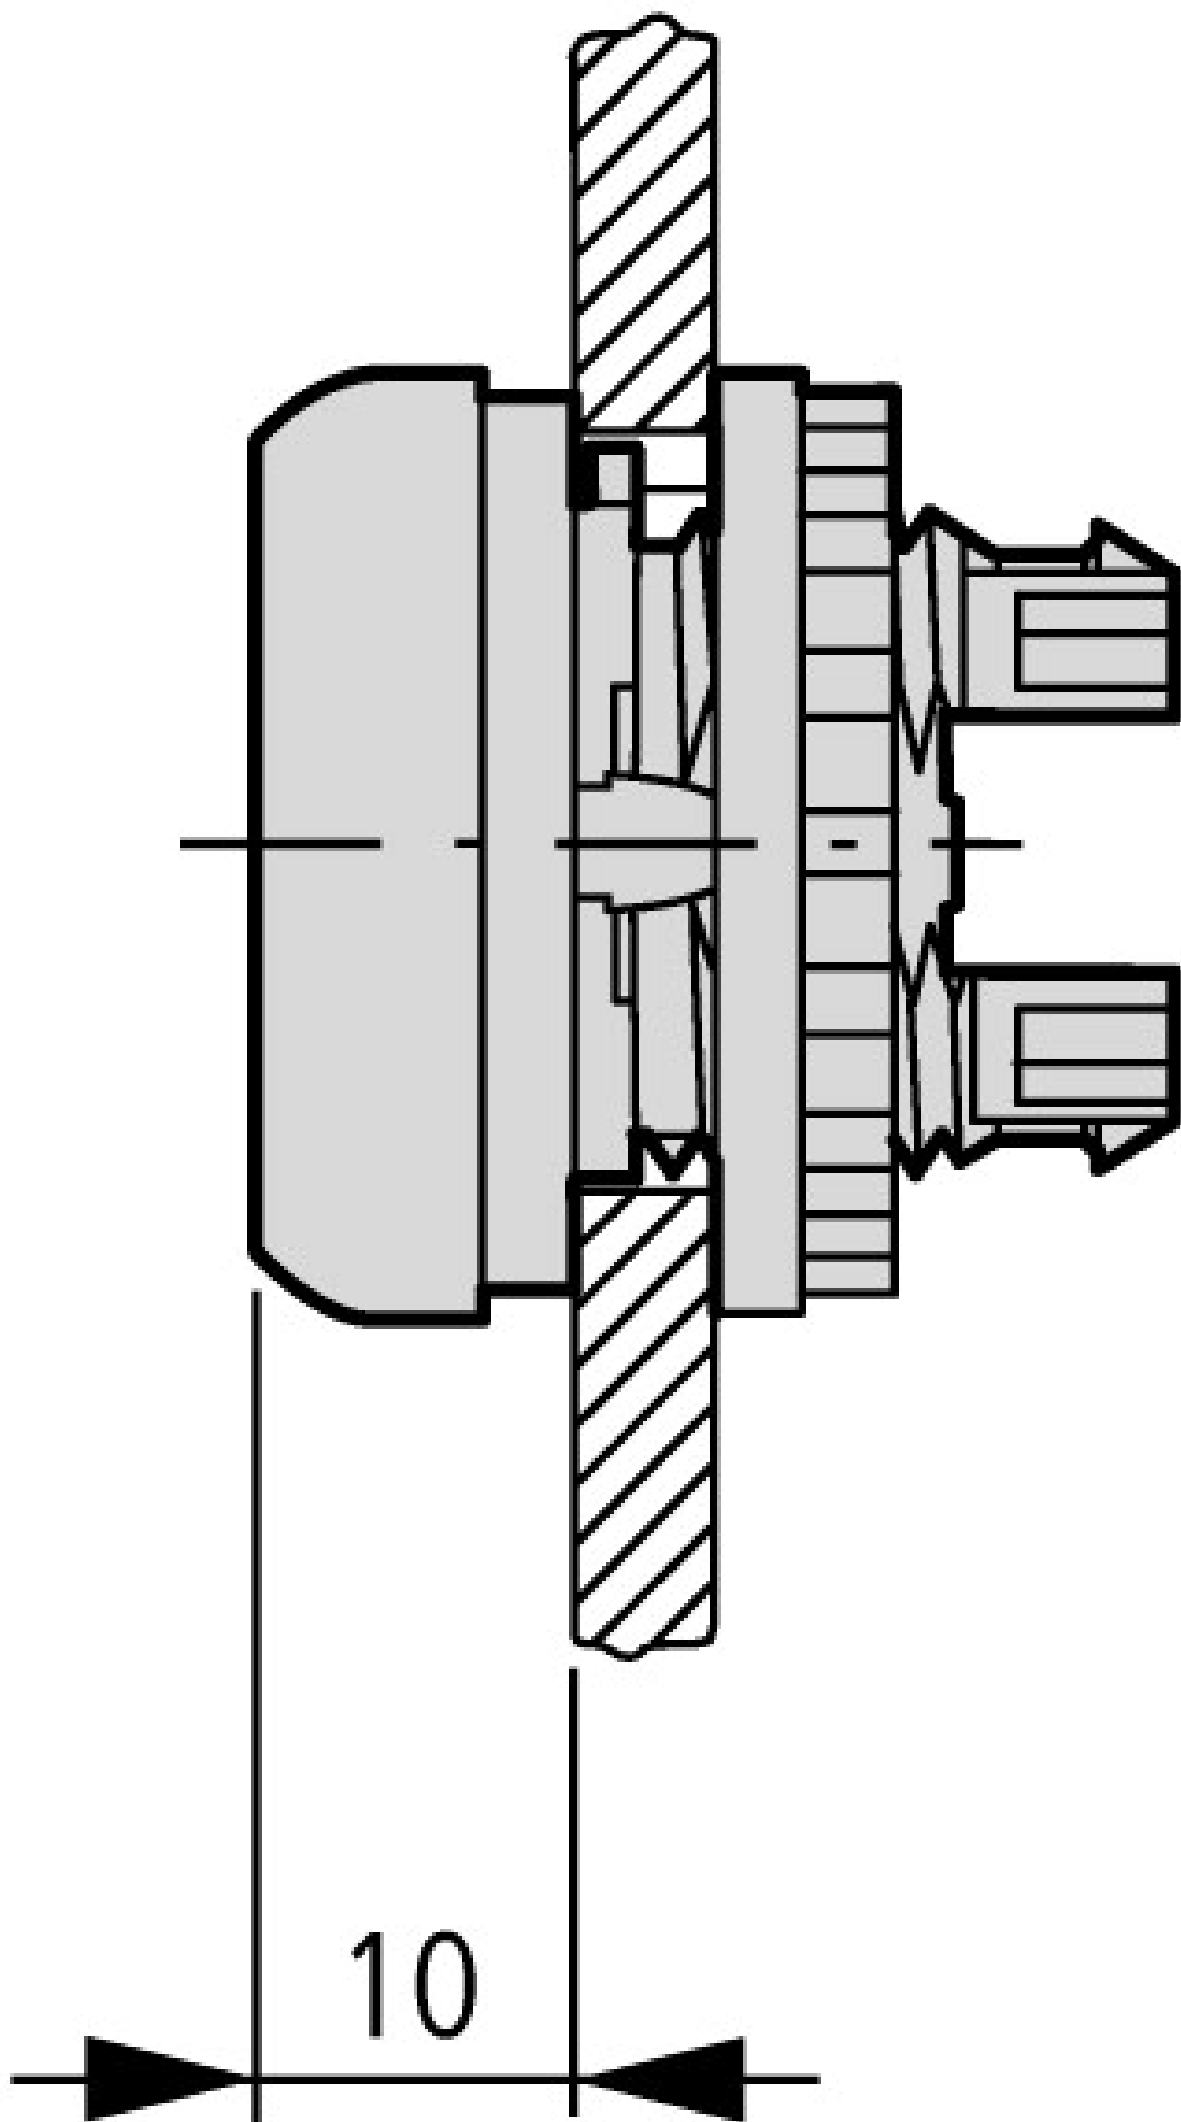

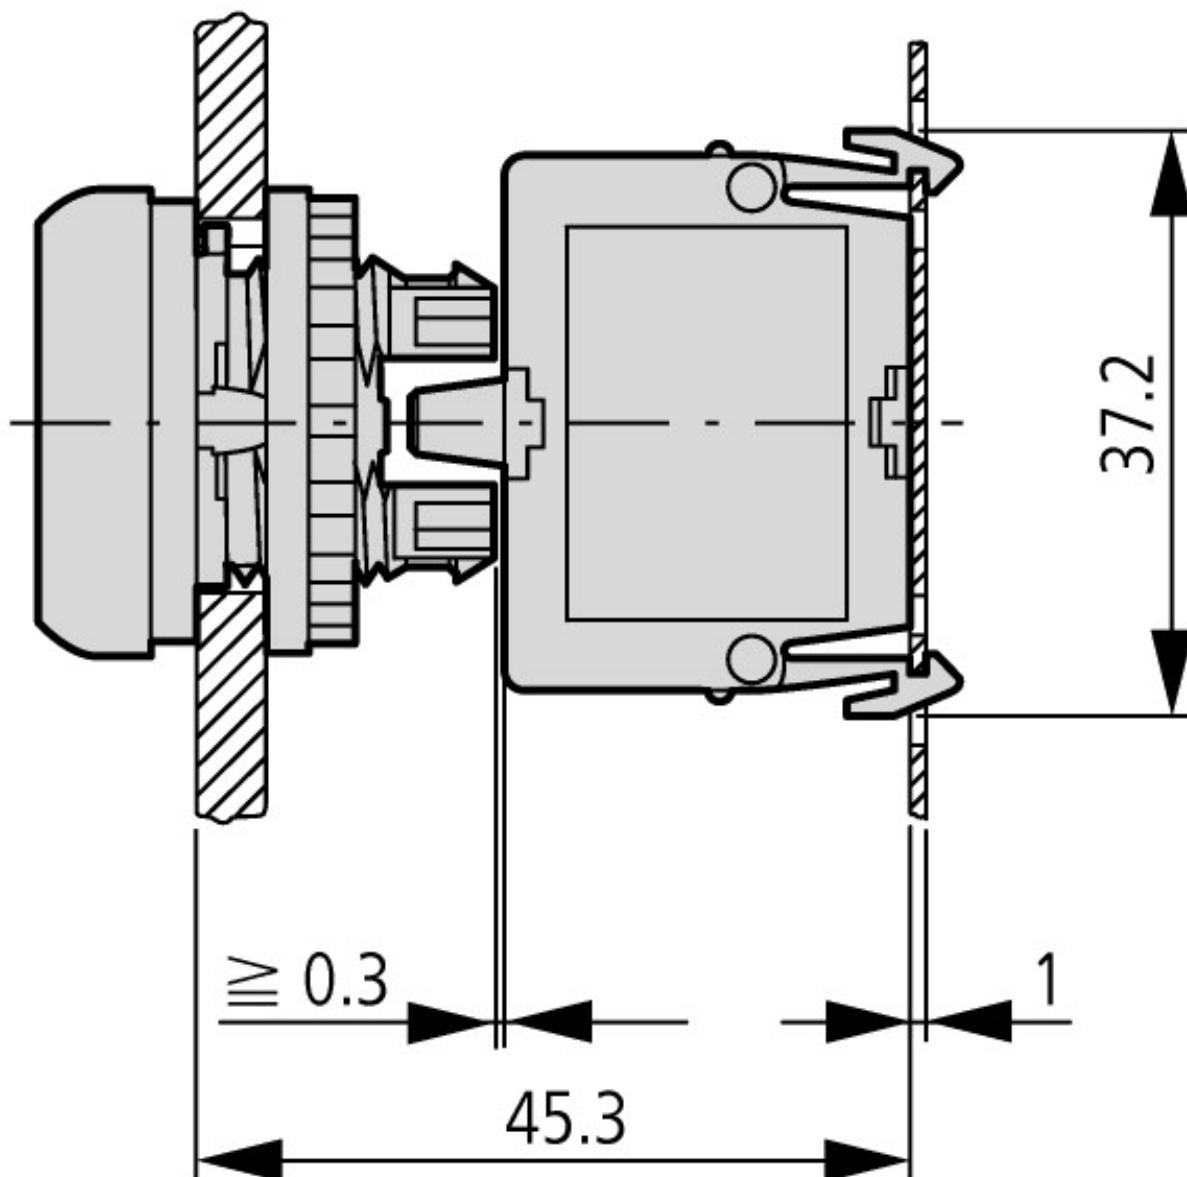

Bedienings- en signaleringselementen  
Bodemmontage

### Overige productinformatie (links)

|                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan             | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf</a>               |
| <b>Projecteren</b>                                       |                                                                                                                                                                                     |
| Typesleutel                                              | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF</a>                 |
| Projecteren                                              | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF</a>                                           |
| Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF</a> |
| Bestelformuliercomplete combinatie op klantspecificatie  | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Form_F0315_Combination_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Form_F0315_Combination_N.pdf</a>                       |