




Type **M22-I12**

Artikel nr. **222688**

Inclusief montageplaat voor bodemmontage

Onderkast antraciet

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			Toebehoren
Toebehoren			Opbouwkast
Basisfunctie toebehoren			Opbouwkast
Los apparaat/complete apparatuur			Los apparaat
Materiaal			Onderkast antraciet
			Inclusief montageplaat voor bodemmontage
inbouwplaatsen		aantal	12
kleur			
			
RAL-waarde			RAL 7035
beschermingsgraad			IP55
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Approbatoren

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL listed, CSA certified
Beschermingsgraad	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13


Technische gegevens ETIM 4.0

Beschermingsgraad (IP)			IP67
Aantal bedieningsplaatsen			12
Kleur bovendeel behuizing			Grijs
Diameter opening		mm	22
Materiaal behuizing			Kunststof
Bouwworm behuizing			Opbouwkast

CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data: <http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Afmetingen

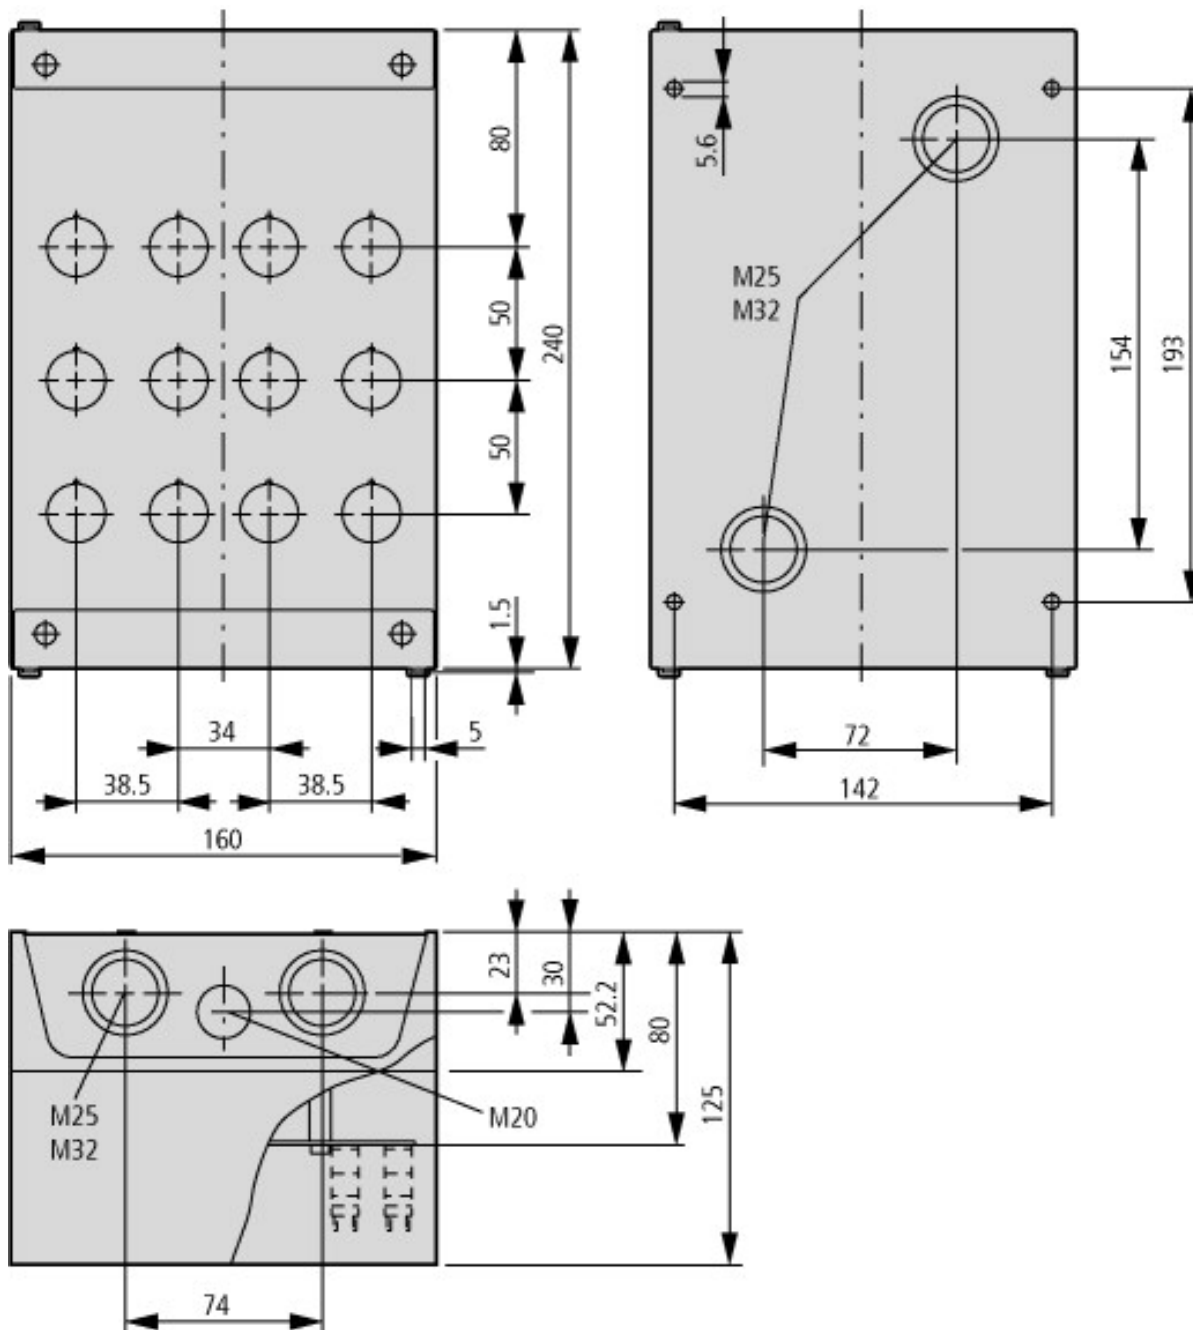

Kabeldoorvoer: 2 x M20, 4 x M20, 2 x M25

Overige productinformatie (links)

AWA1160-1746 (IL04716003Z) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17460805.pdf
Projecteren	
Typesleutel	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF
Projecteren	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF
Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF
Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Form_F0315_Combination_N.pdf