




Boîtier pour montage en saillie

Référence **M22-I12**

Code **222688**

Avec platine de montage pour fixation par l'arrière
partie inférieure du boîtier anthracite

Gamme de livraison

Gamme			RMQ-Titan (perçages 22.5 mm)
Fonction de base			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Boîtier à monter en saillie
Fonction de base équipements complémentaires			Boîtier à monter en saillie
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Matériel			partie inférieure du boîtier anthracite
			Avec platine de montage pour fixation par l'arrière
Nombre de perçages			12
Couleur			
			
RAL Valeur			RAL 7035
Degré de protection			IP55
Connexion à SmartWire-DT			non

Approbationen

Agrément UL	Yes
Homologation CSA	Yes
Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Degré de protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13


Technische Daten nach ETIM 4.0

Protection type (IP)			IP67
Number of locations			12
Color housing cover			gray
Openings diameter		mm	22
Housing material			Insulated material
Construction type housing			surface mounting enclosure

CAD-Daten

Données CAO produit <http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Encombresments

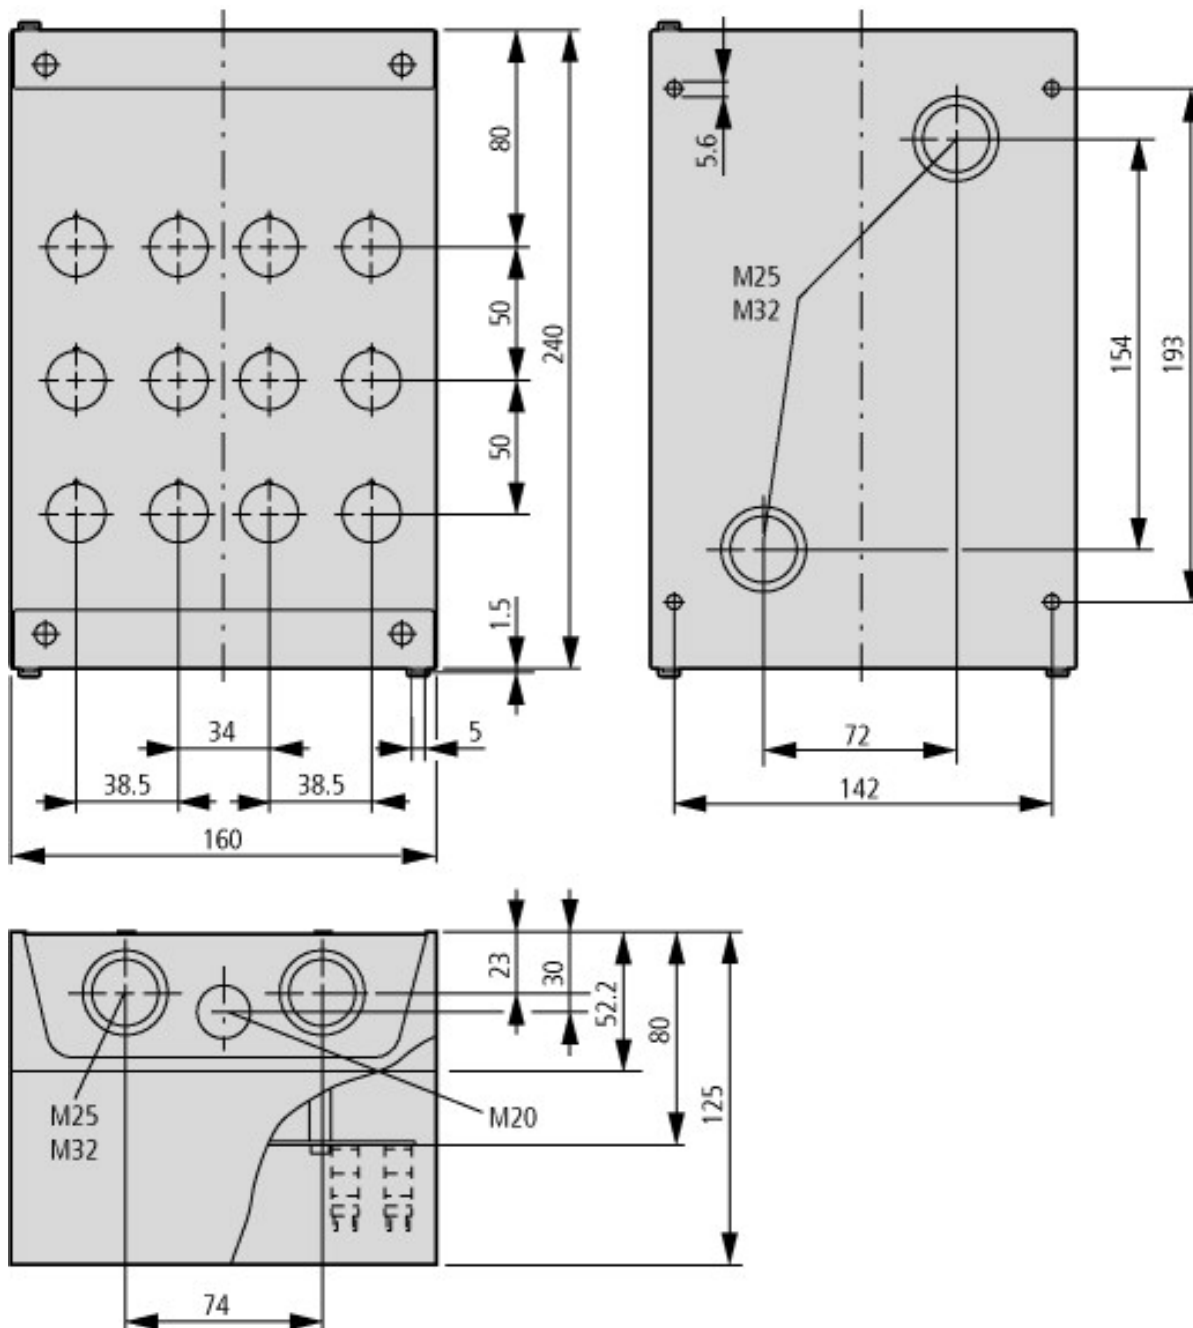

Entrée de câbles : 2 x M20, 4 x M20, 2 x M25

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1160-1746 (IL04716003Z) Système RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17460805.pdf
Etude	
Signification des références	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_F.PDF
Etude	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/PRO_RMQTitan_F.pdf
Exemple de commande appareils complets spécifiques	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_F.PDF
Formulaire de commande appareils complets spécifiques	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/FORM_F0315_Combination_F.PDF