



Type

M22-R10K

Artikel nr.

229491


Frontring verguld → #274150

3 separate schroefaansluitingen,  $P_{\max} = 0,5 \text{ W}$

Nauwkeurigheid van de weerstandswaarde:  $\pm 10\%$  (lineair)

M22...RH met grote bedieningsknop

## Leveringsprogramma

|                                  |   |    |                                                                                                                             |
|----------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisfunctie                     |   |    | Toebehoren                                                                                                                  |
| Los apparaat/complete apparatuur |   |    | Los apparaat                                                                                                                |
| Beschrijving                     |   |    | 3 separate schroefaansluitingen, $P_{\max} = 0,5 \text{ W}$<br>Nauwkeurigheid van de weerstandswaarde: $\pm 10\%$ (lineair) |
| cont. bezetting                  |   |    |                                           |
| weerstand                        | R | kΩ | 10                                                                                                                          |
| nominale vermogen                | P | W  | 0.5                                                                                                                         |
| beschermingsgraad                |   |    | IP66                                                                                                                        |
| Frontring                        |   |    | frontring titaan                                                                                                            |
| Aansluiting op SmartWire-DT      |   |    | nee                                                                                                                         |
| Toepasbaar voor                  |   |    | DILET...<br>ETR4-70                                                                                                         |

## Approbaties

UL-goedkeuring  
CSA-goedkeuring  
Product Standards  
UL File No.  
UL CCN  
CSA File No.  
CSA Class No.  
NA Certification  
Beschermingsgraad

Yes  
Yes  
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking  
E29184  
NKCR  
012528  
3211-03  
UL listed, CSA certified  
IEC: IP 66; UL/CSA Type: 3R, 4X, 12, 13

## Technische gegevens ETIM 4.0




|                        |  |    |      |
|------------------------|--|----|------|
| Weerstand              |  | Ω  | 10   |
| Gatdiameter            |  | mm | 22   |
| Opgenomen vermogen     |  | W  | 0,5  |
| Beschermingsgraad (IP) |  |    | IP66 |

## CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

## Afmetingen

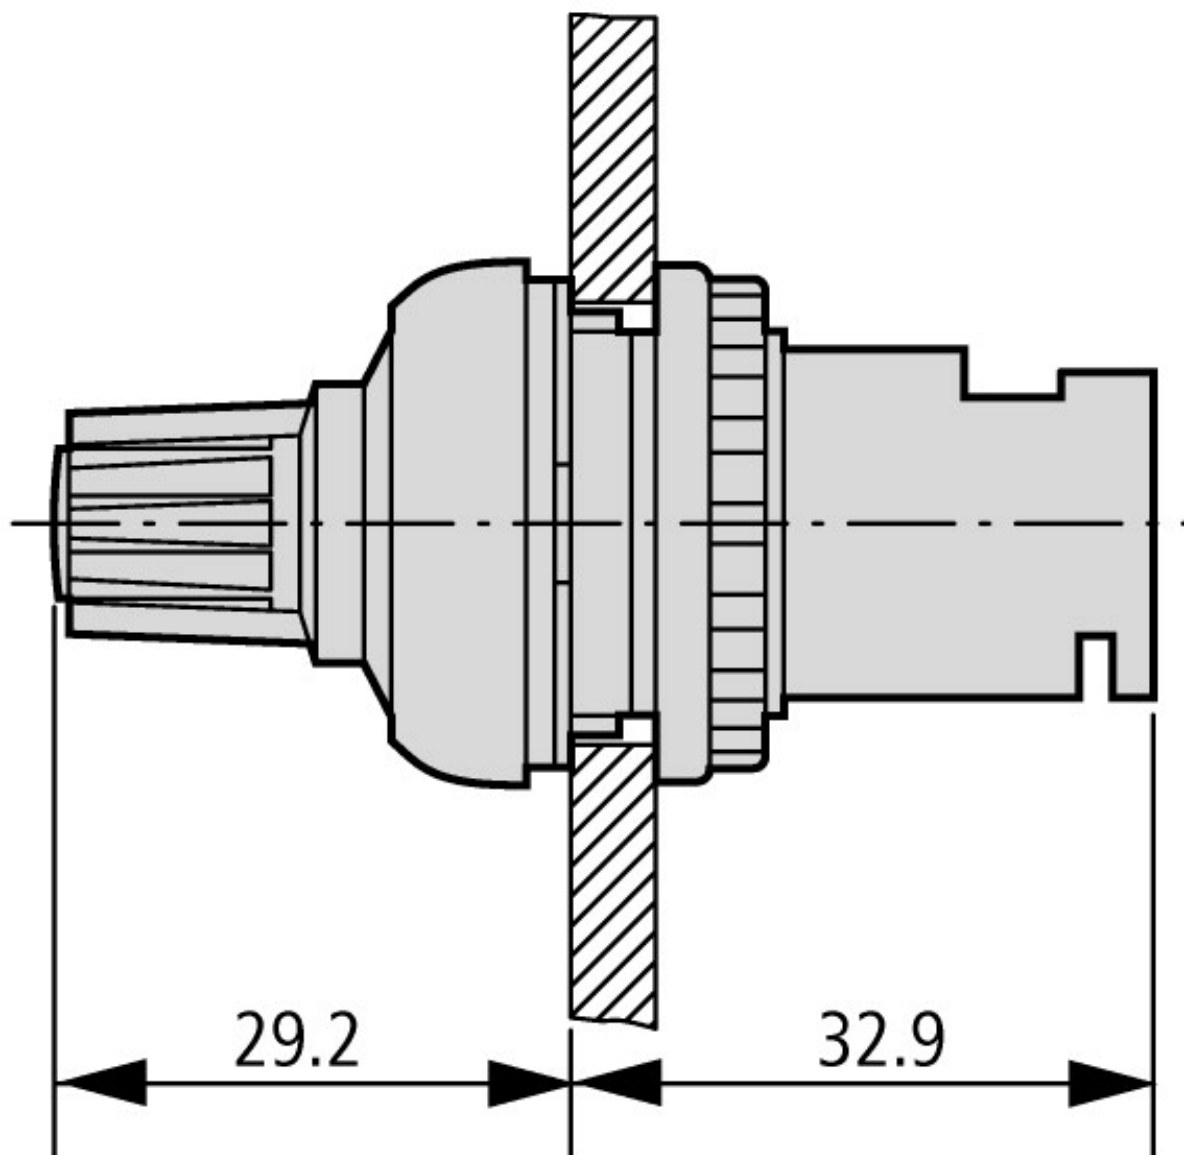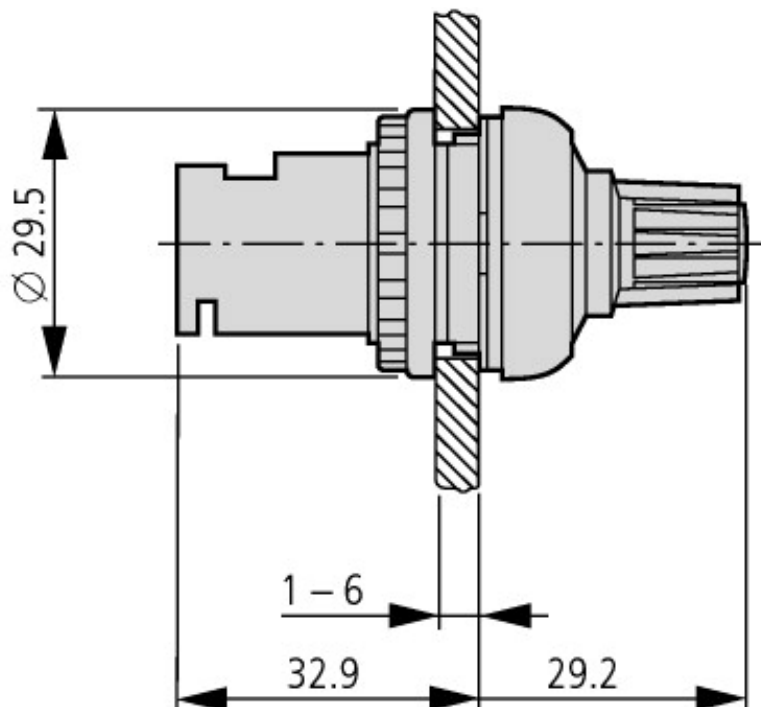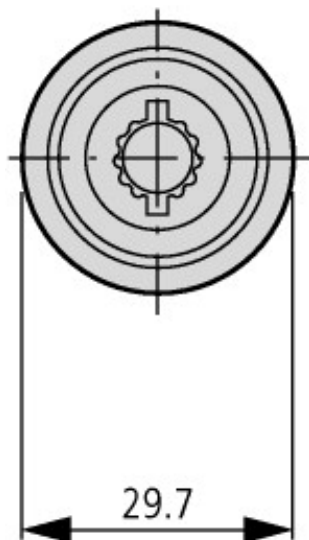

#### Overige productinformatie (links)

Projecteren

Typesleutel

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL\\_RMQ-TITAN\\_N.PDF](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF)

|                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projecteren                                              | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF</a>                                           |
| Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF</a> |
| Bestelformuliercomplete combinatie op klantspecificatie  | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf</a>                       |