



Type

EMT6-K

Artikel nr.

269470

PTB-nummer: 3.53--14606/96

Leveringsprogramma

Assortiment			Thermistor-machinebeveiligingsrelais EMT6
Functie			Zonder herinschakelvergrendeling Voedings- en fout-LED-indicatie Activeren bij kortsluiting in sensorkabel
Nom. bedrijfsstroom			
AC-15			
240 V	I_e	A	3
AC-14			
400 V	I_e	A	3
Thermische nominale stroom	I_{th}	A	6
nominale stuurspanning	U_s	V	24 - 240 V 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

aanwijzingen



II (2) G



II (2) GD

Handboek AWB2327-1446 aanhouden → #264853

Opclipbaar op een DIN-rail IEC/EN 60715.

Afstand apparaten  3 mm.

Information relevant for export to North America

Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking

UL File No. E29184

UL CCN NKCR

CSA File No. 012528

CSA Class No. 3211-03

NA Certification UL listed, CSA certified

Approbatoren

UL-goedkeuring

Yes

CSA-goedkeuring

Yes

Product Standards

UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking

UL File No.

E29184

UL CCN

NKCR

CSA File No.

12528

CSA Class No.

3211-03

NA Certification

UL listed, CSA certified

Specially designed for NA

No

Max. nominale spanning

600 V AC

Beschermingsgraad

IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 60
in kast		°C	- 25 - 45
Opslag		°C	- 45 - 60
inbouwpositie			willekeurig
Gewicht		kg	0.15
Schokbestendigheid halfsinusstoot 10 ms conform IEC 60068-2-27		g	10
beschermingsgraad			IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 90274)			Vinger- en handaanrakingsveilig
zekere scheiding conform VDE 0106 deel 101 en deel 101/A1			
tussen de contacten		V AC	250
tussen contacten en voedingsspanning		V AC	250

hulp- en stuurstroomcircuit

Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	6000
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
aansluitdiameter hulp- en stuurstroomcircuit			
Eenaderig		mm ²	1 x 2.5 2 x (0.5 - 1.5)
Soepel met adereindhuls		mm ²	1 x 2.5 2 x (0.5 - 1.5)
Enkel- of meeraderig		AWG	20 - 14
aansluitschroef			M3.5
Aandraaimoment		Nm	1.2
gereedschappen			
Pozidriv-schroevendraaier		Grootte	2
schroevendraaier		mm	1 x 6

Hulpstroomcircuit

nominale isolatiespanning	U_i	V	400
Nom. bedrijfsstroom	I_e	A	
AC-14			
Maakcontact			
415 V	I_e	A	3
Verbreekcontact			
415 V	I_e	A	3
AC-15			
Maakcontact			
240 V	I_e	A	3
415 V	I_e	A	1
Verbreekcontact			
240 V	I_e	A	3
415 V	I_e	A	1
max. kortsluitbeveiliging			
smeltzekering	gG/gL	A	6

Stuurstroomcircuit


nom. isolatiespanning	U_i	V	240
nominale bedrijfsspanning	U_e	V	240
spanningszekerheid		x U_e	0.85 - 1.1
opgenomen vermogen			
AC		VA	3.5
DC		W	2
Schakeling bij ca.		Ω	≥ 3600

herinschakeling bij ca.	Ω	≤ 1600
-------------------------	----------	-------------

Technische gegevens ETIM 4.0

Breedte		mm	23
Hoogte		mm	83
Diepte		mm	103
Met afneembare klemmen			Nee
Foutenregistratie mogelijk			Nee
Aantal meetkringen			1
Externe reset mogelijk			Nee
Uitvoering elektrische aansluiting			Schroefaansluiting
Nominale spoelspanning U_s bij AC 50HZ		V	240
Nominale spoelspanning U_s bij AC 60HZ		V	240
Nominale spoelspanning U_s bij DC		V	240
Type spanning voor bekrachtiging			AC/DC
Aantal contacten als verbreekcontact			1
Aantal contacten als maakcontact			1
Aantal contacten als wisselcontact			0

Afmetingen

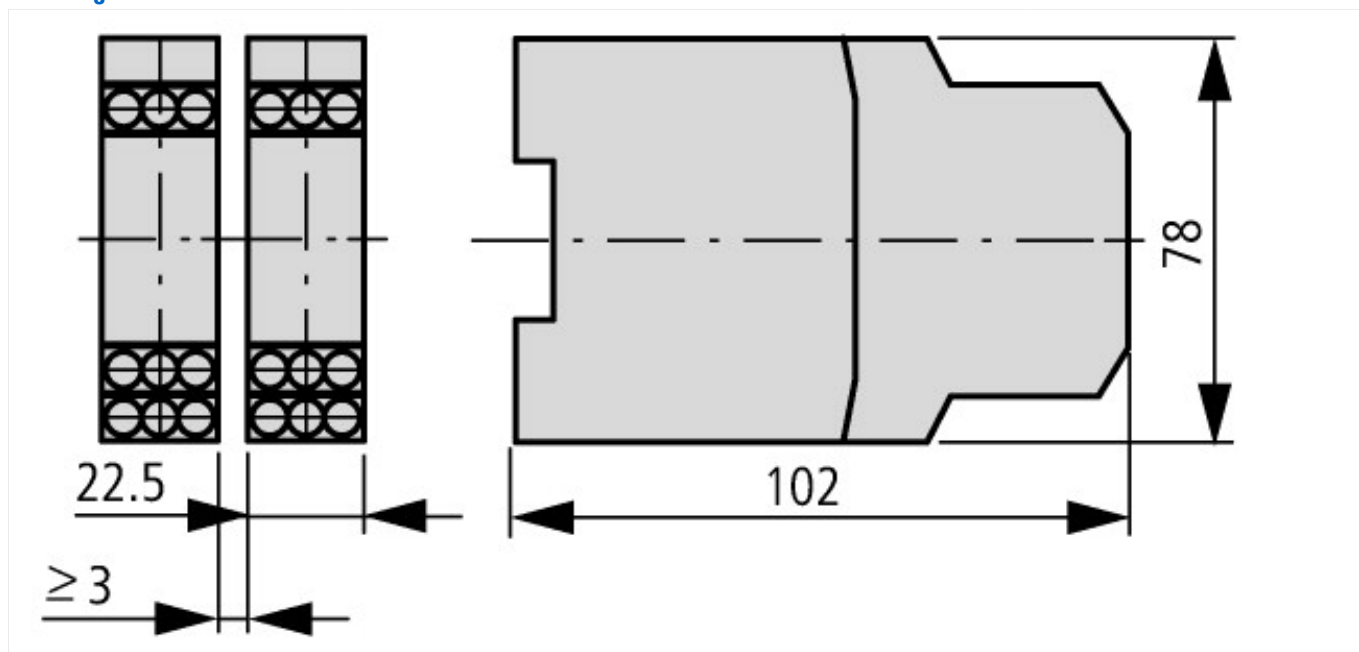

Overige productinformatie (links)

AWA2327-1454 (IL03407100Z) Thermistor-machinebeveiligingsrelais	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/14540209.pdf
MN03407006Z-EN (AWB2327-1446) Machinebeveiligingsrelais EMT6 Overbelastingsbewaking machines in Ex e omgeving - Deutsch / English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03407006Z_DE_EN.pdf